



KBVISION

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU KHI MUA CAMERA QUAN SÁT



- ✓ THƯƠNG HIỆU MỸ - CHẤT LƯỢNG MỸ
- ✓ CHẤT LƯỢNG SIÊU BỀN (Sony Sensor)
- ✓ CHUẨN ISO 9001:2015
- ✓ DỄ SỬ DỤNG

- ✓ GIÁ SIÊU HẤP DẪN
- ✓ CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI
- ✓ BẢO MẬT CAO
- ✓ MÀU SẮC ĐẸP

Tải ngay app **KBMember**
Tích điểm nhận ngay TIỀN MẶT





CATALOGUE CONTENT

DANH MỤC SẢN PHẨM



• Quy tắc đọc mã	2
• Giới thiệu app KBMember	3
• Thư ngỏ	4
• Giấy đăng ký của KBVISION GROUP / Chứng nhận PP độc quyền	5
• CAMERA và ĐẦU GHI KB.ONE / Thẻ nhớ	6 - 7
• HD Analog dòng Y Series 2.0 MP (4 IN 1)	8
• HD Analog Camera 2.0MP (4 IN 1) / 2K (4.0MP)	8 - 9
• HD Analog PIR 2.0MP / 5.0MP (Tích hợp báo động)	9
• HD Analog Camera Full Color 2.0MP / 5.0MP	10
• HD Analog 5.0MP/ 5.0MP tỷ lệ 16:9	11
• HD Analog 4K (8.0MP)	12
• Đầu ghi hình 2.0MP / 2.0MP Full HD	13 - 14
• Đầu ghi hình 2K Series / 4K Series	14
• IP Camera 2.0MP / 3.0MP	15
• IP Camera 4.0MP	16
• IP Camera 8.0MP	16 - 17

• IP Camera Full Color 2.0MP / 4.0 MP (HD Analog / IP)	17
• Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động	18
• Camera Ai	19
• Camera Speed Dome 2.0MP / 4.0MP (HD Analog / IP)	20 - 21
• Camera Speed Dome chuyên dụng	21
• Camera nguy trang thông minh	21
• Đầu ghi hình IP WIFI H.264 / IP H.265 / H.265+	21
• Đầu ghi hình IP 4K / H.265+	22 - 23
• Đầu ghi IP PoE	23
• Sản phẩm dành cho dự án	24
• Mobile camera - Hệ thống camera giám sát cho ô tô	25
• Cảm biến nhiệt / Chuông cửa màn hình / Khóa thông minh / Thiết bị chấm công	26
• Switch / Màn hình test camera	27
• Cáp / Phụ kiện camera	28
• Ổ cứng Toshiba	29
• Ổ cứng SeaGate	30 - 31

QUY TẮC ĐỌC MÃ

Camera HD Analog

KX	-	C	F	22	03L	A
Dòng		Trống:	Chức năng:	Độ phân giải	Thân vỏ	Tính năng
A:	Entry	Trống:	Tiêu chuẩn	10: 1.0MP	01C/11C:	M:
C:	Pro	Ai:	Công nghệ Ai	20/21/22: 2.0MP	02C/12C:	Motorized vari-focal
D:	High	F:	Full Color	2K: 4.0MP	01S/11S:	A:
		M:	Mobile	50: 5.0MP	02S/12S:	Tích hợp Mic
				80/4K: 8.0MP	03S/13S:	PIR: Tích hợp PIR
					21S:	
					03C/13C:	
					03L:	
					04C/14C/04S:	
					05C/15C:	

Camera IP

KX	-	D	Ai	22	05	MN-EB
Dòng		Trống:	Chức năng:	Độ phân giải	Thân vỏ	Tính năng
A:	Entry	Trống:	Tiêu chuẩn	10: 1.0MP	01/11/21:	N:
C:	Pro	Ai:	Công nghệ Ai	20/21/22: 2.0MP	02/12:	Network
D:	High	F:	Full Color	30/31: 3MP	03/13:	A:
E:	Ultra	M:	Mobile	40/41/42: 4MP	04:	Tích hợp Mic
F:	Special			50: 5MP	05:	B:
				80: 8MP		Hỗ trợ cổng audio I/O
				90: 9MP		E:
						ePoE
						L:
						LED cảnh báo chú động
						F:
						Fisheye Lens
						M:
						Motorized Lens
						X:
						Ống kính 7-35mm
						W:
						Wifi

Camera PTZ

KX	-	E	Ai	8	40	9	PN2
Dòng		Trống:	Chức năng:	Độ phân giải	Zoom quang	Loại	Tính năng
A:	Entry	Trống:	Tiêu chuẩn	2: 2MP	00: 4x/12x/25x	6:	P:
C:	Pro	Ai:	Công nghệ Ai	4: 4MP	30: 30x	7:	Pan/Tilt/Zoom
D:	High	F:	Full Color	8: 8MP	32: 32x	8:	IR: Hồng ngoại (ốp trần)
E:	Ultra				33: 33x	9:	N: Network
					40: 40x/45x		C: Analog PTZ
							SN: Led Lazer
							2: Version 2

Đầu ghi hình 5 in 1

KX	-	D	Ai	2K8	1	04	H	2
Dòng		Trống:	Chức năng:	Độ phân giải	HDD	Số kênh:	Mẫu và chuẩn nén:	Version:
A:	Entry	Trống:	Cơ bản	7: 1080MP	1: 1HDD	04: 4 kênh	SD6: H.264	1
C:	Pro	Ai:	Hỗ trợ Ai	8: 4M-N, 1080P	2: 2HDD	08: 8 kênh	vỏ kim loại nhỏ	2
D:	High			2K8: 4K-L, 4M, 1080P	4: 4HDD	16: 16 kênh	TH: H.265 vỏ nhựa	3
E:	Ultra			4K8: 4K, 4M, 1080P	8: 8HDD	32: 32 kênh	H: H.265 vỏ kim loại nhỏ	
							Ai: H.265 vỏ kim loại nhỏ	

Đầu ghi hình IP

KX	-	D	Ai	4K8	1	04	N	2
Dòng		Trống:	Chức năng:	Cổng xuất hình:	HDD:	Số kênh:	Phân loại:	Version:
A:	Entry	Trống:	Tiêu chuẩn	8: HDMI 1080P	1: 1HDD	04: 4 kênh	N: Network	2: Cơ bản
C:	Pro	Ai:	Công nghệ Ai	4K8: HDMI 4K	2: 2HDD	08: 8 kênh	WN: Wifi Network	3: Đa tính năng
D:	High	F:	Full Color		4: 4HDD	16: 16 kênh	PN: PoE Network	4: Cao cấp
E:	Ultra	M:	Mobile		8: 8HDD	32: 32 kênh	SN: Simple Network	
F:	Special				16: 16HDD	64: 64 kênh	NR: Network +RAID	
					24: 24HDD	128: 128 kênh		
					36: 36HDD	256: 256 kênh		
					48: 48HDD	320: 320 kênh		
						512: 512 kênh		

Camera KB.ONE

KN	-	B	2	3	RL		
Kiểu dáng		Độ phân giải		Phân khúc		Tính năng	
A: Auto PT		2: 2 MP		0 / 1: Entry		R: PIR	
B: Bullet		4: 4 MP		3: Pro		L: Light	
C: Cube				5: High		F: Full color	
D: Dome							
S: Speeddome							

Tích điểm đổi xu NHẬN NGAY TIỀN MẶT



Hỗ trợ tư vấn miễn phí
trên App KBMember



TẢI NGAY ỨNG DỤNG - NHẬN NGAY TIỀN MẶT



GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,...



KBiVMS PRO

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



STARLIGHT & WDR

Công nghệ Chipset mới nhất
Thách thức mọi điều kiện ánh sáng



CAMERA FULL COLOR

Giải pháp quan sát ban đêm có màu
Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên
công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI



GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV,
Access Control, Video Door Phone,

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý của KBVISION trên khắp cả nước!

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tôi là Nathan Korus, Country Manager (Vietnam) của KBVISION Group (USA). KBVISION Group là một công ty công nghệ của Mỹ, trụ sở chính tại San Jose, California, Hoa Kỳ với các sản phẩm nổi bật là phần mềm giám sát video KBiVMS Pro, phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng khuôn mặt, phần mềm bảo mật và các sản phẩm camera, đầu ghi hình mang thương hiệu KBVISION, KB.ONE.

Hiện nay, sản phẩm nhái, sản phẩm kém chất lượng xuất hiện ở khắp nơi trên thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người sử dụng, đặc biệt là rủi ro về bảo mật thông tin. KBVISION và KB.ONE là công ty camera duy nhất trên thị trường phát triển các thể hệ bảo mật 3 lớp đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang các sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt phục vụ cho thị trường Việt Nam. Điều này được minh chứng với việc hàng loạt các dự án lớn như sân bay, cảng biển, ngân hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bên cạnh đó, với hàng triệu camera được bán ra hàng năm, điều này có nghĩa là thêm hàng triệu gia đình Việt đang được bảo vệ bằng hệ thống camera của KBVISION - thương hiệu camera của Mỹ duy nhất có giá cả cạnh tranh, chất lượng vượt trội, mẫu mã đẹp và độ bảo mật cao.

Trong thời gian tới, KBVISION Group (USA) tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ và xây dựng kênh phân phối hoàn chỉnh, không ngừng nỗ lực mang đến cho Quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Thay mặt cho KBVISION Group (USA), tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian sắp tới.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn.

Email: nathan.korus@kbvisiongroup.com

Website: www.kbvisiongroup.com



Ký tên



Nathan Korus / Country Manager (Vietnam)

GIẤY ĐĂNG KÝ CỦA KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

Giấy đăng ký của KBVISION Group International LLC do California Secretary of State cấp ngày 5/5/2017. (Bản Cập nhật ngày 7/9/2020).
Để biết thêm thông tin truy cập www.sos.ca.gov




UL CONFIRMATION LETTER

UL Confirmation Letter cho KBVISION Group International LLC.

Secretary of State Statement of Information (Limited Liability Company)		LLC-12 20-D58865 FILED in the office of the Secretary of State of the State of California SEP 07, 2020
IMPORTANT — Read instructions before completing this form. Filing Fee — \$30.00 Copy Fees — First page \$1.00; each attachment page \$0.50. Certification Fee — \$5.00 plus copy fees.		
1. Limited Liability Company Name (Enter the exact name of the LLC. If you registered in California using an alternative name, see instruction 3.) KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC		
2. 12-Digit Secretary of State File Number 20171510465		3. State, Foreign Country or Place of Organization (only if formed outside of California) CALIFORNIA
4. Business Addresses a. Street Address of Principal Office (Do not list a P.O. Box) 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131 b. Mailing Address of LLC (if different than item 4a) 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131 c. Street Address of California Office (If your office is in California - Do not list a P.O. Box) 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131		
5. Manager(s) or Member(s) If all managers have been appointed or elected, provide the name and address of each member. All members' names and addresses must be listed. If the manager/member is an individual, complete items 5a and 5b. (Leave item 5b blank). If the manager/member is an entity, complete items 5a and 5b. (Leave item 5b blank). This LLC cannot have more than 100 managers or members. If the LLC has additional managers/members, enter the name(s) and address(es) of all other managers or members. (See instructions.) a. First Name (if an individual - Do not complete item 5b) Ding Last Name Minh b. Title (Name - Do not complete item 5b) CEO c. Address 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131		
6. Service of Process (What person or entity is authorized to accept service of legal action on behalf of the LLC?) a. California Agent's First Name (if agent is an individual) Ding Last Name Minh b. Agent's Address (if agent is not a corporation, do not enter a P.O. Box) 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131 c. Corporation - Complete item 6c only. Only include the name of the registered agent corporation. d. California Registered Corporate Agent's Name (if agent is a corporation) - Do not complete item 6c or 6d.		
7. Type of Business a. Describe the type of business or services of the Limited Liability Company. Design, Marketing, Sales, Services, Support b. Chief Executive Officer (if elected or appointed) c. First Name Ding Last Name Minh d. Address 2570 North First Street, Suite 200 City (no abbreviations) San Jose State CA Zip Code 95131		
8. The information contained herein, including any attachments, is true and correct. 09/07/2020 Ding M Minh CEO Signature Return Address (Optional) (If communication from the Secretary of State related to this document, or if purchasing a copy of the Best document enter the name of a person or company and the mailing address. This information will become public after that. SEE NOTICE TO FILE (SOS005-COMM-07-01-13)) Name Company Address City/State/Zip L J CA 95131		
LLC-12 (REV 1/2017)		Page 1 of 1 2021 California Secretary of State www.sos.ca.gov/education

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Giấy xác nhận lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ về Giấy chứng nhận Phân phối Độc quyền của KBVISION Group International LLC (Mỹ) cho Công ty TNHH Phân phối KBVISION Việt Nam.

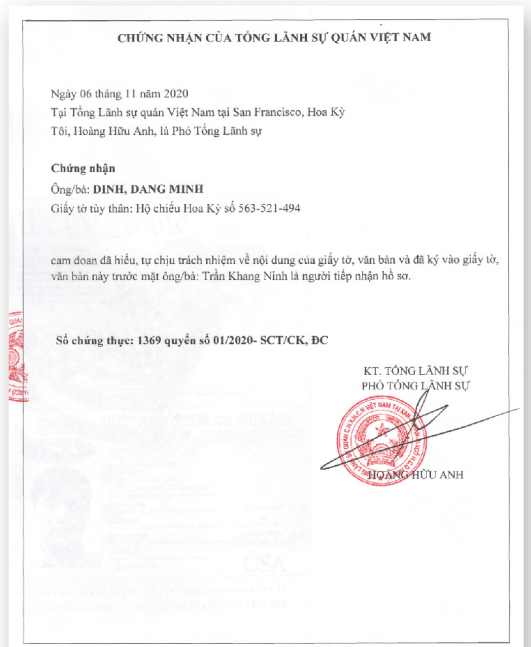

SIÊU
PHẨM

KB.ONE

CAMERA WIFI THẾ HỆ MỚI PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH
ĐA NĂNG - DỄ SỬ DỤNG - BẢO MẬT CAO

- 1 Thương hiệu Mỹ - Chất lượng Mỹ
- 2 Độ phân giải 4MP/1080P cho hình ảnh đẹp, sắc nét, không xuống màu
- 3 Hỗ trợ chuẩn Onvif - Kết nối với tất cả sản phẩm khác/ Camera KB.ONE kết nối được với đầu ghi Analog KBVISION
- 4 Linh kiện chất lượng tốt - hoạt động ổn định bền bỉ lâu dài
- 5 Hồng ngoại SMD - cho độ sáng gấp 2 lần khi quan sát ban đêm
- 6 Cài đặt nhanh chóng - phần mềm dễ sử dụng
- 7 Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông - thời gian lên đến 24 ngày ghi hình chuyển động liên tục với thẻ nhớ 256GB
- 8 Giá cả hợp lý
- 9 Sự lựa chọn tốt nhất cho Camera gia đình
- 10 Đạt chuẩn chất lượng toàn cầu

IP CAMERA 2.0MP WIFI

 Wifi **HOT SALES**
1.390.000

KN-H21P
Camera Wifi quay quét 2.0MP
Cảm biến: 1/2.7" 2.0MP Sony NIR
Chuẩn nén hình ảnh: H.265
Chế độ ICR, DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC
Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 89°
Quay quét: Ngang 355°, dọc -8°- 80°,
tốc độ 100°/s
Tầm xa hồng ngoại 10m
Hỗ trợ các tính năng thông minh: Theo dõi đối tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường
Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
Tích hợp còi báo động.
Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 256GB.
Nguồn DC 5V1A đi kèm, công suất <3.5W

 Wifi **HOT SALES**
1.150.000

KN-H21W
Camera Wifi cố định 2.0MP
Cảm biến: 1/2.7" 2.0MP Sony NIR
Chuẩn nén H.265
Ống kính cố định 2.8mm, góc nhìn 112°
Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
Tầm xa hồng ngoại 10m
Tích hợp còi báo động.
Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều (Full-duplex)
Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường.
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB
Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, ONVIF, Cloud
Nguồn: DC5V-1A, công suất <3.1W
Chất liệu vỏ nhựa

 Wifi **HOT SALES**
1.760.000

KN-B21
Camera Wifi thân cố định ngoài trời
Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony SNR1s
Độ phân giải: 25/30fps@1080P
Chuẩn nén H.265
Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
Tầm xa hồng ngoại: 30m
Tích hợp mic
Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, hỗ trợ 2 ăng-ten
Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.5W
Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP67

 Wifi **HOT SALES**
1.980.000

KN-B21F
Camera wifi thân cố định ngoài trời
FULL COLOR 2.0MP
Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony SNR1s
Độ phân giải: 25/30fps@1080P
Chuẩn nén H.265
Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
Hỗ trợ đèn led trợ sáng tầm xa đến 15m
Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
Tích hợp mic
Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
Nguồn: DC12V1A, công suất <5.1W.
Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67



2.500.000

KN-B21FL

- Camera wifi thân cố định Full Color 2.0MP**
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@2MP(1920x1080)
- Chuẩn nén: H.265
- Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, AWB, AGC
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 108°
- Hỗ trợ 4 chế độ quan sát ban đêm: Full Color, hồng ngoại, Thông minh và tắt.
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người.
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
- Tích hợp đèn và còi báo động (110dB)
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
- Nguồn: DC12V1A đi kèm, công suất <5.32W
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại, IP67



1.700.000

KN-2002WN


- Camera Wifi dome cố định 2.0MP**
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm, góc nhìn 114.6°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.7W.
- Chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



1.980.000

KN-C23


- Camera Wifi cố định 2.0MP PIR**
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 105°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
- Tích hợp cảm biến PIR, phát hiện các chuyển động nhiệt, giúp hạn chế báo động giả.
- Tích hợp cổng xuất báo động in/out
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <3.1W
- Chất liệu vỏ nhựa



2.900.000

KN-D23L

- Camera wifi dome cố định báo động**
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định 2.8mm góc nhìn 114°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Hỗ trợ đèn hồng ngoại tầm xa đến 30m
- Hỗ trợ chức năng Soft AP (Tự phát wifi-kết nối nội bộ tới điện thoại xem trực tiếp)
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, âm lượng loa (còi) 110dB
- Hỗ trợ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, báo động qua đèn sáng và còi báo động
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <7W
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67



2.970.000

KN-B23RL

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 2.0MP PIR**
- Cảm biến: **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 114.7°
- Hỗ trợ công nghệ hồng ngoại PIR
- Tích hợp cảnh báo bằng đèn cảnh báo và còi 110dB
- Đàm thoại 2 chiều tích hợp sẵn mic và loa
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, lên đến 128GB.
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF
- Nguồn cấp: DC 12V 1A, công suất ≤ 6,5W
- IP 67, Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



3.180.000

KN-S25F

- Camera Wifi PTZ Full Color 2.0MP**
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@2.0M(1920x1080)
- Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 89°(H), 46°(V), 105°(D)
- Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 3D-DNR
- Chế độ ban đêm thông minh với 4 chế độ sáng: Tự động, Full Color, Hồng ngoại và tắt.
- Cảnh báo chủ động: bật đèn và hú còi
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, Smart Tracking
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN, tích hợp Wi-Fi
- Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <5.32W
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa kết hợp, IP66.

IP CAMERA 4.0MP WIFI




1.490.000

KN-H41P

NEW


- Camera Wifi quay quét 4.0MP**
- Cảm biến: 1/2.7" **4.0MP Sony NIR**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265
- Chế độ ICR, DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC
- Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 92°
- Quay quét: Ngang 355°, dọc -5°-80°, tốc độ 100°/s
- Tầm xa hồng ngoại 10m
- Hỗ trợ các tính năng thông minh: Theo dõi đối tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp còi báo động.
- Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 256GB.
- Nguồn DC 5V1A đi kèm, công suất <5W



2.040.000

KN-B41


- Camera Wifi thân cố định ngoài trời 4.0MP**
- Cảm biến: 1/3" **4.0MP Sony SNR1s**
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 101°
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Tích hợp Mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện chuyển động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF, Cloud
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.8W
- IP 67, chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



2.040.000

KN-B41A

- Camera Wifi thân cố định 4.0MP**
- Cảm biến: 1/2.7" **4.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
- Chuẩn nén: H.265
- Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, AWB, AGC
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 106°
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
- Nguồn: DC12V0.5A đi kèm, công suất <3.5W
- Chất liệu vỏ nhựa, chống bụi nước IP67.



2.380.000

KN-B41F

NEW

- Camera wifi thân cố định ngoài trời Full Color 4.0MP**
- Cảm biến: 1/2.7" **4.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 106°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Hỗ trợ đèn led trị sáng tầm xa đến 15m
- Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <5.1W.
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67



2.900.000

KN-B41FL

NEW


- Camera wifi thân cố định Full Color 4.0MP**
- Cảm biến: 1/2.8" **4.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
- Chuẩn nén: H.265
- Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, AWB, AGC
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 108°
- Hỗ trợ 4 chế độ quan sát ban đêm: Full Color, hồng ngoại, Thông minh và tắt.
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người.
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
- Tích hợp đèn và còi báo động (110dB)
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
- Nguồn: DC12V1A đi kèm, công suất <5.32W
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại, IP67



2.080.000

KN-4002WN

- Camera wifi dome cố định 4.0MP**
- Cảm biến: 1/3" **4.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 97°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.7W
- Chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



3.580.000

KN-S45F

NEW


- Camera Wifi PTZ Full Color 4.0MP**
- Độ phân giải: **4.0 MP Sony SNR1s**
- Kích thước: 1/2.7", 25/30fps@4.0MP(2560x1440)
- Ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn 88°(H), 46°(V), 107°(D)
- Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 3D-DNR
- Chế độ ban đêm thông minh với 4 chế độ sáng: Tự động, Full Color, Hồng ngoại và tắt.
- Cảnh báo chủ động: bật đèn và hú còi
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, Smart Tracking.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN, tích hợp Wi-Fi
- Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <5.32W
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa kết hợp, IP66.



2.780.000

KN-W104

- Đầu ghi hình IP Wifi KB.ONE 4 kênh**
- Hỗ trợ camera IP KB.ONE độ phân giải tối đa 6MP
- Hỗ trợ tính năng tự động kết nối Auto Paring**
- Hỗ trợ tính năng Camera Repeater để mở rộng khoảng cách kết nối
- Độ phân giải: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P
- Ghi hình: 1080p/720p
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 1/4 kênh cùng lúc
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Tích hợp Dual ăng-ten phát sóng mạnh và ổn định
- Bảng thông tối đa: Có dây 40Mbps, Wifi 16Mbps, hỗ trợ ONVIF
- Nguồn DC12v1.5A, thiết kế vỏ kim loại



3.700.000

KN-W108

- Đầu ghi hình IP Wifi KB.ONE 8 kênh**
- Hỗ trợ camera IP KB.ONE độ phân giải tối đa 6MP
- Hỗ trợ tính năng tự động kết nối Auto Paring**
- Hỗ trợ tính năng Camera Repeater để mở rộng khoảng cách kết nối
- Độ phân giải: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P
- Ghi hình: 1080p/720p
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 1/4 kênh cùng lúc
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Tích hợp Dual ăng-ten phát sóng mạnh và ổn định
- Bảng thông tối đa: Có dây 40Mbps, Wifi 16Mbps, hỗ trợ ONVIF
- Nguồn DC12v1.5A, thiết kế vỏ kim loại

Thẻ nhớ KBVISION
■ 32GB / 64GB / 128GB
198.000 / 338.000 / 780.000

* BH 1 đổi 1 trong 24 tháng (2 năm)

Thẻ nhớ Netac
■ 32GB / 64GB / 128GB
210.000 / 356.000 / 790.000

* BH 1 đổi 1 trong 60 tháng (5 năm)

Thẻ nhớ KIOXIA
■ 32GB
190.000

* BH 1 đổi 1 trong 60 tháng (5 năm)

Ghi chú: ■ Hàng có sẵn ■ Đặt hàng

HD ANALOG CAMERA



HD ANALOG CAMERA DÒNG Y 2.0MP (SONY SENSOR) - CAMERA 4 IN 1



■ KX-Y2001C4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog),
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ nhựa

■ KX-Y2002C4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog),
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- Nguồn DC 12V
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ nhựa

■ KX-Y2002S4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại

■ KX-Y2021S5

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại

HD ANALOG CAMERA 2.0MP - CAMERA 4 IN 1

 HOT SALES 840.000 ■ KX-A2111C4 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ nhựa	 HOT SALES 840.000 ■ KX-A2112C4 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Nguồn: DC 12V - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ nhựa	 HOT SALES 920.000 ■ KX-A2011C4 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ nhựa	 920.000 ■ KX-C2012C5 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°) - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu kim loại
---	---	--	---

 HOT SALES 1.020.000 ■ KX-A2012S4 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ kim loại	 HOT SALES 1.040.000 ■ KX-A2011S4 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ kim loại	 HOT SALES 1.190.000 ■ KX-C2121S5 - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°) - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Nguồn: DC 12V, IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu kim loại	 1.500.000 ■ KX-C2121S5-A NEW - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 2.0MP - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Nguồn 12VDC - Tích hợp mic - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C - Chất liệu vỏ kim loại
---	---	--	---

HD ANALOG CAMERA 2.0MP - CAMERA 4 IN 1



1.440.000

■ KX-C2004S5

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Nguồn: DC 12V
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



1.560.000

■ KX-C2004S5-A

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**, nâng cấp sensor giúp hình ảnh sắc nét và sáng hơn.
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 89.9°)
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Vỏ kim loại, IP67
- Tích hợp sẵn Micro



1.740.000

■ KX-C2003S5 (3.6mm) ■ KX-C2003S5 (6mm)

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- Ống kính: 6mm (góc nhìn 56°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m
- Nguồn: DC 12V
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.980.000

■ KX-C2005S5

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- Ống kính: Motorized 2.7~12mm (góc nhìn 102~33°)
- Hỗ trợ 2DDNR
- Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
- Nguồn DC12V ±30%
- Vỏ kim loại, IP67



HOT SALES
840.000

■ KX-A2100CB4(*)

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- Nguồn: DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ nhựa

(*) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Bắc



HOT SALES
840.000

■ KX-A2112CB4(*)

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Nguồn: DC 12V
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ nhựa

(*) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Bắc



980.000

■ KX-2013C4 (**)

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- LED công nghệ mới SMD
- Chuẩn chống bụi và nước IP66



1.180.000

■ KX-2013S4 (**)

- Camera 4 in 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Cảm biến: **Sony NIR 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Nguồn 12VDC, IP66
- Chất liệu vỏ kim loại

(**) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Nam

HD ANALOG CAMERA 2K (4.0MP)




1.390.000

■ KX-C2K12CP

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Nguồn DC12V
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ nhựa

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR TRÊN CAMERA

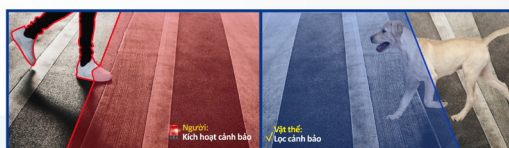

HD ANALOG PIR 2.0MP (TÍCH HỢP BÁO ĐỘNG)



PIR
1.450.000

■ KX-C2001C.PIR

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả.
- Cảm biến: **Sony SNR1s 2.0MP**
- 3D-DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn cảnh báo
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục



PIR
1.980.000

■ KX-C2003C.PIR

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: **Sony SNR1s 2.0MP**
- 3D-DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn flash báo động + còi
- Nguồn DC 12V, IP67, tích hợp sẵn MIC
- Nhiệt độ hoạt động -20°C ~ +60°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục



PIR
1.900.000

■ KX-C5001C.PIR

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) 5MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: **Sony SNR1s 5.0MP**
- 3D-DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 99°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn cảnh báo, hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại



PIR
2.180.000

■ KX-C5003C.PIR

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) 5MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: **Sony SNR1s 5.0MP**
- 3D-DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn H: 99°, V: 72°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn flash báo động + còi
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +50°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục

CAMERA ANALOG FULL COLOR

GIẢI PHÁP QUAN SÁT BAN ĐÊM CÓ MÀU
Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



HD ANALOG CAMERA FULL COLOR 2.0MP CHIP SONY



1.500.000

■ KX-CF2102L

- Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.580.000

■ KX-CF2101S

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.710.000

■ KX-CF2203L

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.840.000

■ KX-CF2204S-A

- Camera full-color dome 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Tích hợp sẵn Micro
- Chuẩn chống bụi và nước, vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.960.000

■ KX-CF2203L-A

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Tích hợp sẵn Micro
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



2.340.000

■ KX-CF2213L-A

- Camera HD Analog Full Color 4 in 1
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080p
- Công nghệ: DWDR, AWB, AGC, 2DDNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- LED: tầm xa 50m
- Tích hợp Mic
- Nguồn: 12VDC +30%
- Vỏ kim loại + Nhựa, IP67



CAM THƯỜNG

**HÌNH ẢNH
THỰC TẾ**

FULL COLOR

HD ANALOG CAMERA FULL COLOR 5.0MP CHIP SONY



1.780.000

■ KX-CF5102S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



1.840.000

■ KX-CF5101S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



1.980.000

■ KX-CF5203L

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ nhựa + kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



HD ANALOG CAMERA 5.0MP

 1.540.000	 1.680.000	 1.980.000
KX-C5013L4 . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°) . Tầm xa hồng ngoại: 40m . Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ Plastic . Nguồn: DC 12V	KX-C5011S4 . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m . Chuẩn chống bụi và nước IP67 . Chất liệu: vỏ kim loại . Nguồn: DC 12V	KX-C5013S4 . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m . Chuẩn chống bụi và nước IP67 . Chất liệu: vỏ kim loại . Nguồn: DC 12V

HD ANALOG CAMERA 5.0MP - Tỷ lệ 16:9

 1.540.000	 1.650.000	 1.970.000
KX-C5013C . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không bị méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 40m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	KX-C5012C . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không bị méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 25m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa, IP50 (không chống nước, lắp trong nhà) . Nguồn: DC12V ±30%	KX-C5012S-A . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620) không méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m , Hỗ trợ Smart IR . Tích hợp mic . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%



 1.980.000	 2.080.000	 2.410.000	 4.160.000
KX-C5011S . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	KX-C5011S-A . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR . Tích hợp mic . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	KX-C5013S . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	KX-C5015S-M . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony SNR1s 5.0MP , tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không méo hình . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR . Ống kính: 2.7mm-12mm (góc nhìn 34°-107°) manual focus . Tầm xa hồng ngoại: 60m , hỗ trợ Smart IR . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%

HD ANALOG CAMERA



HD ANALOG CAMERA 8.0MP



1.980.000

■ KX-C8011C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.180.000

■ KX-C8012C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.300.000

■ KX-C8011L

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa + Kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.300.000

■ KX-C8012S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.700.000

■ KX-C8011S-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%
- . Tích hợp mic



2.990.000

■ KX-C8013S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), chống nhiễu 3D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ Kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



4.340.000

■ KX-D4K01C4

- . Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI,TVI,AHD,Analog)
- . Tích hợp sẵn micro
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



3.980.000

■ KX-D4K02C4

- . Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog)
- . Tích hợp sẵn micro
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



15.100.000

■ KX-D4K04MC

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V4W, IP67, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



15.700.000

■ KX-D4K05MC

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m
- . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V 4W, IP67, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



ĐẦU GHI HÌNH HD ANALOG

(4 / 8 / 16 / 32 Kênh)

ỔN ĐỊNH - BỀN BỈ - HIỆU SUẤT CAO




ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

**HOT SALES**

2.140.000

■ KX-A7104SD6


- Đầu ghi hình Mini HD (5 in1) 4 kênh
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/ Analog / IP (camera IP lên đến 2Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 4 kênh
- Audio: 1 in /1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

**HOT SALES**

2.980.000

■ KX-A7108SD6

- Đầu ghi hình Mini HD (5 in1) 8 kênh
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/ Analog / IP (camera IP lên đến 5Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 1/4/9 kênh
- Audio: 1 in /1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

**Ai**

2.500.000

■ KX-7104Ai

- Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 2Mp)
- Chuẩn nén Ai-Coding/H.265+/ H.265
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Hỗ trợ chức năng SMD Plus giúp hạn chế báo động giả
- Xem lại: 4 kênh
- Audio: 1 in /1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

**Ai**

3.300.000

■ KX-7108Ai

- Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 6Mp)
- Chuẩn nén: Ai-Coding/H.265+/ H.265
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Hỗ trợ chức năng SMD Plus giúp hạn chế báo động giả
- Xem lại: 4 kênh
- Audio: 1 in /1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

**Ai**

3.150.000

■ KX-CAI7104TH1**NEW**

- Đầu ghi hình Ai 5 in 1 SMD 4 kênh
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p(1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p(1fps-15fps); 960H/D1/CIF(1-25/30fps)
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 10 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

**Ai**

4.300.000

■ KX-CAI7108TH1**NEW**

- Đầu ghi hình Ai 5 in 1 SMD 8 kênh
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p(1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p(1fps-15fps); 960H/D1/CIF(1-25/30fps)
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 10 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

**Ai**

5.940.000

■ KX-CAI7116H1

- Đầu ghi hình Ai SMD Plus 16 kênh
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: kênh 1: 1080N/720P, các kênh khác 1080N/720P; 960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 18kênh, lên đến 6MP
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus
- Playback1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

**H265+**

8.840.000

■ KX-C7216H1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) kết nối 16 kênh HDAnalog / 16 kênh HDAnalog + 2 kênh IP
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP (camera IP lên đến 6Mp)
- Ghi hình: 1080N, 720P
- Chuẩn nén: H.265
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 16 kênh đồng thời.
- Audio: 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0

**Ai**

8.840.000

■ KX-CAI7216H1

- Đầu ghi hình Ai SMD Plus 16 kênh
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: kênh 1: 1080N/720P, các kênh khác 1080N/720P; 960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 18 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB

**H265+**

12.580.000

■ KX-C7232H1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) 32 kênh/16 kênh HDAnalog + 16 kênh IP dành cho camera 1.0, 1.3 và 2.0 Mp
- Kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp)
- Ghi hình: 1080N, 720P, chuẩn nén: H.265
- Cổng ra: VGA/HDMI/TVout
- Xem lại: 16 kênh đồng thời.
- Audio: 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0

ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP

**Ai**

3.560.000

■ KX-DAI8104TH3

- Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh vô nhạ
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

**Ai**

5.580.000

■ KX-DAI8108TH3

- Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh vô nhạ
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 12kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

**Ai**

3.180.000

■ KX-D8104H1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4 kênh+ 2 kênh IP
- Kết nối CVI/TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Ghi hình: 5M-N, 1080P, 720P, 4M-N
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 4 kênh, chuẩn nén: H.265+
- Audio: 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 1 SATA x 6 TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

**Ai**

4.400.000

■ KX-DAI8104H3

- Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 6kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 32Mbps
- Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog)
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

Ghi chú: ■ Hàng có sẵn ■ Đặt hàng

RECORDER

ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP



5.900.000

KX-DAi8108H3
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 12 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog)
- Tốc độ xử lý: lên đến 8 khuôn mặt / giây
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



8.760.000

KX-D8116H1
Đầu ghi HD (5 in 1) 16 kênh + 8 kênh IP

- Kết nối CVI /TVI/AHD/Analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Xem lại: 1/4/9/16 kênh
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 1 SATA x10TB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ45 (1000Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh SMD



9.990.000

KX-DAi8116H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (1000Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



12.300.000

KX-DAi8216H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB



19.700.000

KX-DAi8416H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition
- Cảnh báo phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 2HDMI, 1VGA, 1TV out, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 4 SATA x 10TB



26.100.000

KX-DAi8816H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog). Tốc độ xử lý 12 khuôn mặt/giây
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV out, 2 RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 8 SATA x 10TB



19.180.000

KX-DAi8232H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 32 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N; 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, RJ-45 Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB

ĐẦU GHI 2K - SERIES



47.600.000

KX-DAi8832H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 32 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: 5M-N; 4M-N/1080P; 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition
- Tốc độ xử lý 12 khuôn mặt/giây
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV out, 2 RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 8 SATA x 10TB



5.900.000

KX-DAi2K8104H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K; 5MP; 4MP; 1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



8.500.000

KX-DAi2K8108H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K; 5MP; 4MP; 1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 16 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



15.380.000

KX-DAi2K8116H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: Main stream: Tất cả kênh 4K; 6MP; 5MP; 4K-N, 4MP/3MP; 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF; Sub stream: 960H/D1/CIF
- Chuẩn nén AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi, 16 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), tốc độ xử lý 12 khuôn mặt/giây
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt
- Hỗ trợ tìm kiếm, phân loại Người, Phương tiện
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

ĐẦU GHI 4K - SERIES



17.100.000

KX-DAi2K8216H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K; 5MP; 4MP; 1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB



9.500.000

KX-EAi4K8104H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8M
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



15.980.000

KX-EAi4K8108H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 16 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



35.600.000

KX-EAi4K8216H2
Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 16 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 16 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(1000Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

CAMERA IP

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG - SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN



Hình ảnh
chất lượng hơn



Thì công đơn giản hơn
với PoE và Wifi (HomeIP)



Bảo mật hơn
nhiều tính năng thông minh



Chi phí bảo trì,
bảo dưỡng thấp



IP CAMERA 2.0MP



H265+

HOT
SALES

1.860.000

■ KX-A2111N2

- . Camera: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn PoE, 12VDC
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67



H265+

HOT
SALES

1.860.000

■ KX-A2112N2

- . Camera: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn PoE, 12VDC
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67



H265+

HOT
SALES

1.980.000

■ KX-A2011TN3

- . Camera: 1/2.9" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@2M (1920x1080)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- . Vỏ kim loại IP67



H265+

HOT
SALES

1.980.000

■ KX-A2012TN3

- . Camera: 1/2.9" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@2M (1920x1080)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- . Vỏ kim loại IP67



H265+

2.590.000

■ KX-C2011SN3

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fps
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+

2.590.000

■ KX-C2012SN3

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fps
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+

2.520.000

■ KX-C2012AN3

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fps
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại.
- . Tích hợp mic
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

CAMERA CHUYÊN DỤNG CHO KHU PHỐ



H265+

WDR 120

HOT
SALES

3.500.000

■ KX-C2003N3-B (3.6mm) ■ KX-C2003N3-B (6mm)

- . Camera: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Công nghệ IVS
- . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- . Cổng Audio: 1in/1out, Cổng Alarm: 2in/2out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12VDC / PoE, Hỗ trợ cổng 12VDC Output 165mA



ePoE

WDR 120

6.780.000

■ KX-D2005N2

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@1080P (1920x1080)
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m
- . Ống kính: 2.7~13.5mm, manual (góc nhìn 106°~29°)
- . DC12V, POE, IP67, thẻ nhớ lên đến 128GB
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C



H265+

6.180.000

■ KX-D2002MN

- . Camera: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải tối đa 25/30fps@1080P
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m
- . Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106°~29°)
- . Ống kính điều khiển từ xa
- . DC12V, POE, IP67, thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C



**GIẢI PHÁP CAMERA
CHO TRƯỜNG HỌC**

IP CAMERA 3.0MP / 4.0MP

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH - HÌNH ẢNH SẮC NÉT



IP CAMERA 3.0MP



2.380.000

■ KX-A311N2

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 3.0MP**
- . Độ phân giải: 20fps@ 3M(2304×1296)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.380.000

■ KX-A312N2

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 3.0MP**
- . Độ phân giải: 20fps@ 3M(2304×1296)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

IP CAMERA 4.0MP



2.780.000

■ KX-A411N2

- . Cảm biến: 1/3" **Sony NIR 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@ 4M(2688×1520)
- . 3D-DNR
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.780.000

■ KX-A412N2

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải: 25-30fps@ 4M(2688×1520)
- . 3D-DNR
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



3.240.000

■ KX-C4011SN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, Vô kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



3.580.000

■ KX-C4012SN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . IP67, IK10, PoE, Vô kim loại + kính.
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



3.240.000

■ KX-C4012AN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . IP67, PoE, IK10...
- . Tích hợp mic, Vô kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



7.180.000

■ KX-D4002MN

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . WDR (120dB)
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)
- . Ống kính motorizer 2.7~13.5mm
- . Ống kính điều khiển từ xa
- . Hỗ trợ tính năng thông minh
- . Hỗ trợ Micro SD tối đa 256GB
- . Nguồn 12VDC
- . IP67, IK10, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

CAMERA IP 8.0MP

HÌNH ẢNH SIÊU NÉT - CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



| Hình ảnh thực tế

IP CAMERA 8.0MP



5.880.000

■ KX-C8001N

- . Cảm biến 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE



5.880.000

■ KX-C8004N

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE



9.120.000

■ KX-C8005MN-B

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm~13.5 mm, góc nhìn 113°~31°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE



9.120.000

■ KX-C8004MN-B

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm~13.5 mm, góc nhìn 113°~31°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . IP67, IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE

 9.940.000	 9.940.000	 15.580.000	 15.580.000
■ KX-D8002iN - Camera IP 8MP ePoE truyền nguồn và tín hiệu lên đến 800m, chuẩn nén: H.265+ - Độ phân giải: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) - Cảm biến: 1/2.5" Sony Starvis 8.0MP 3D- DNR, WDR (120dB) - Ống kính: 4mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB - Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt - Nguồn 12VDC, IP67, IK10, ePoE - Hỗ trợ cổng Alarm in/out, Audio in/out	■ KX-D8005iN - Camera IP 8MP ePoE truyền nguồn và tín hiệu lên đến 800m, chuẩn nén: H.265+ - Độ phân giải: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) - Cảm biến: 1/2.5" Sony Starvis 8.0MP 3D- DNR, WDR (120dB) - Ống kính: ống kính 4mm (góc nhìn 88°) - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB - Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt - Nguồn 12VDC, IP67, IK10, ePoE - Hỗ trợ cổng Alarm in/out, Audio in/out	■ KX-D8004iMN - Camera IP 8MP ePoE - Cảm biến: 1/2.5" Sony Starvis 8.0MP 3D- DNR, WDR (120dB) - Độ phân giải: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) - Ống kính: 2.7mm ~12mm motorized - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB - Hỗ trợ cổng Alarm in/out, Audio in/out - Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt - Nguồn 12VDC, IP67, IK10, Onvif, ePoE - Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C	■ KX-D8005iMN - Camera IP 8MP ePoE - Cảm biến: 1/2.5" Sony Starvis 8.0MP 3D- DNR, WDR (120dB) - Độ phân giải: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) - Ống kính: 2.7mm ~12mm motorized - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB - Hỗ trợ cổng Alarm in/out, Audio in/out - Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt - Nguồn 12VDC, IP67, IK10, Onvif - Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C, ePoE



IP CAMERA FULL COLOR 2.0MP CHIP SONY

 2.480.000	 2.480.000	 3.940.000	 3.940.000
■ KX-AF2111N2 - Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 1080P@ 25/30 fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91° - Tầm xa đèn LED lên đến 15m - Chức năng phát hiện chuyển động - Nguồn 12VDC/PoE - Vỏ kim loại + nhựa, IP67	■ KX-AF2112N2 - Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91° - Tầm xa đèn LED lên đến 15m - Chức năng phát hiện chuyển động - Nguồn 12VDC/PoE - Vỏ kim loại + nhựa, IP67	■ KX-CF2001N3-A - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps) - WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn: 91 độ - Tầm xa đèn led: 30m - Công nghệ: IVS, SMD - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB - Tích hợp sẵn Mic - Vỏ kim loại + nhựa, IP67 - Nguồn 12VDC / PoE - Hỗ trợ tên miền KBVISION	■ KX-CF2002N3-A - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps) - WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn: 91 độ - Tầm xa đèn led: 30m - Công nghệ: IVS, SMD - Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB - Tích hợp sẵn Mic - IP67, vỏ kim loại + nhựa - Nguồn 12VDC / PoE - Hỗ trợ tên miền KBVISION

IP CAMERA 4.0MP CHIP SONY FULL COLOR

 4.500.000	 4.360.000	 4.360.000	 4.940.000
■ KX-CF2003N3-B - Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91° - Tầm xa đèn LED lên đến 40m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion) - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out - Nguồn 12VDC/PoE, hỗ trợ cổng 12VDC output 165mA - Vỏ kim loại + nhựa, IP67 - Hỗ trợ tên miền KBVISION	■ KX-CF4001N3-A - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81° - Tầm xa đèn LED lên đến 30m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion) - Tích hợp MIC - Nguồn 12V DC/PoE - IP67, vỏ kim loại - Hỗ trợ tên miền KBVISION	■ KX-CF4002N3-A - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR (120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81° - Tầm xa đèn LED lên đến 30m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion) - Tích hợp MIC - Nguồn 12V DC/PoE - IP67, vỏ kim loại + nhựa - Hỗ trợ tên miền KBVISION	■ KX-CF4003N3-B - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps - Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91° - Tầm xa đèn LED lên đến 40m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion) - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out - Nguồn 12VDC/PoE, hỗ trợ cổng 12VDC output 165mA - IP67, vỏ kim loại + nhựa - Hỗ trợ tên miền KBVISION



IP Ai FULL COLOR BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG - ĐÈN BÁO ĐỘNG XANH ĐỎ

CAMERA IP Ai FULL COLOR - BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

Micro H265+ TiF Ai 10.360.000	Micro H265+ TiF Ai 9.000.000	Micro H265+ TiF Ai 11.300.000	Micro H265+ TiF Ai 9.940.000
■ KX-CAiF2003N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 2.0MP · Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 25/30fps@1080P · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ. · Tầm xa đèn led : 40m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF2004N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 2.0MP · Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 25/30fps@1080P · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ. · Tầm xa đèn led : 30m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67. · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF4003N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 4.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 4.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 25/30fps@2688 × 1520 · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. · Tầm xa đèn led : 40m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF4004N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 4.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 4.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 25/30fps@1080P · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. · Tầm xa đèn led : 30m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67. · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

Micro H265+ TiF Ai 11.780.000	Micro H265+ TiF Ai 11.600.000	Micro H265+ TiF Ai 12.580.000	Micro H265+ TiF Ai 12.300.000
■ KX-CAiF5003N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 5.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 5.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 20fps@2592x1944 / 25/30fps@2688x1520 · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 77 độ. · Tầm xa đèn led : 40m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF5004N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 5.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 5.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 20fps@2592x1944 / 25/30fps@2688x1520 · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. · Tầm xa đèn led : 30m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67. · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF8003N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 8.0MP · Cảm biến: 1/2.8" 8.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 20fps@3840x2160 (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt) · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ. · Tầm xa đèn led : 30m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	■ KX-CAiF8004N-TiF-A NEW Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 4.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 8.0MP Sony Stavis · Độ phân giải: 20fps@3840x2160 (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt) · Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ. · Tầm xa đèn led : 30m · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Công nghệ AI thông minh: SMD lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) · Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67. · Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

GIẢI PHÁP CAMERA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



CAMERA Ai

 **4.080.000**

■ **KX-CAi2204N-B**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE

 **4.820.000**

■ **KX-CAi2203N-B**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn 12V DC/PoE
- Hỗ trợ IVS, SMD

**Giá chưa bao gồm chân đế*

 **7.380.000**

■ **KX-CAi2205MN**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 108°-28°
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE
- Hỗ trợ IVS, SMD

 **5.880.000**

■ **KX-DAi2204N**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection People Counting, IVS
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE

 **6.540.000**

■ **KX-DAi2204N-EB**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ống kính 2.8mm (góc nhìn 106°)
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Bảo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)

 **7.300.000**

■ **KX-DAi2203N-EB**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 106°)
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Bảo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)

 **7.080.000**

■ **KX-DAi2203N**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting, IVS
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE

 **8.960.000**

■ **KX-DAi2203N-B**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Chuẩn nén: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa đèn LED lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting, IVS
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn 12V DC/PoE

 **10.200.000**

■ **KX-DAi2205MN-EB**

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ống kính đa tiêu cự 2.7mm-13.5mm
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Bảo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)

 **5.160.000**

■ **KX-CAi4204N-B**

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 4.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE

 **5.160.000**

■ **KX-CAi4203N-B**

- Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn 12V DC/PoE

**Giá chưa bao gồm chân đế*

 **7.120.000**

■ **KX-CAi4205MN**

- Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 104°-27°
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn 12V DC/PoE

CAMERA IP Ai / CAMERA SPEEDDOME

CAMERA Ai



ePoE Ai

12.580.000

KX-DAi5005MN-EB

- Camera IP 5MP ePoE
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+
- Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
- Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn chống va đập IK10
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



ePoE Ai

12.580.000

KX-DAi5004MN-EB

- Camera IP 5MP ePoE
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+
- Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
- Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB)/3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
- Tầm xa hồng ngoại: 40m
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn chống va đập IK10
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



Ứng dụng công nghệ Ai phân tích hình ảnh thông minh

CAMERA SPEEDDOME 2.0MP, 4.0MP, 8.0MP

XÓA BỎ MỌI GIỚI HẠN

CAMERA SPEEDDOME HD ANALOG 2.0MP



WDR 120 Starlight

18.300.000

KX-C2007ePC2

- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- Zoom quang 25x, zoom số 16x
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- Hỗ trợ cân chỉnh năng Day/Night(ICR)
- Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)
- Chuẩn chống nước và bụi IP66
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nguồn: DC12V/3A ±10%
- Hỗ trợ chống sét 6KV



WDR 120 Starlight

20.100.000

KX-D2007PC2

- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- Zoom quang 25x, zoom số 16x
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- Hỗ trợ cân chỉnh năng Day/Night(ICR)
- Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)
- Chuẩn chống nước và bụi IP66
- Tầm xa hồng ngoại: 150m
- Nguồn: AC24V/3A ±25%
- Hỗ trợ chống sét 6KV

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP



Starlight Wifi

6.780.000

KX-C2006CPN-W

- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony Starvis**
- Độ phân giải 25/30fps@1920x1080
- Ống kính cố định: 4mm f1.6, góc nhìn 87 độ
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
- AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, tốc độ 81°/s
- Hỗ trợ kết nối LAN và Wifi B/G/N
- Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
- Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều.
- Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
- Tầm xa hồng ngoại: 30m.
- Nguồn DC12V/2A ± 10%
- Chất liệu vỏ nhựa, IP66, Chống sét 2KV.



Starlight PoE

9.180.000

KX-C2006CPN-M

- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony Starvis**
- Độ phân giải 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính motorized zoom quang 5x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, tốc độ 81°/s
- Hỗ trợ kết nối LAN
- Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
- Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Nguồn DC12V/2A ± 10%, PoE.
- Chất liệu vỏ nhựa, IP66, Chống sét 2KV



WDR 120 Starlight

7.960.000

KX-C2007sPN2

- Camera PTZ mini, zoom quang 4x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- 3DNR, true WDR(120db), ICR
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128 GB, PoE, IP66, IK10
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



WDR 120 Starlight Micro

8.780.000

KX-C2007IRPN2

- Camera PTZ mini, zoom quang 4x, zoom số 16x,
- Chuẩn nén: H.265+
- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- WDR (120db), 3DNR, ICR
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ điều khiển 3D thông minh
- Hỗ trợ micro SD lên đến 128GB
- Tích hợp sẵn Micro, hỗ trợ PoE



WDR 120 Starlight

13.340.000

KX-D2007PN

- 2.0 MP zoom quang 12x, zoom số 16x
- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- 3DNR, True WDR (120dB)
- Hỗ trợ chức năng thông minh
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- Hỗ trợ PoE, nguồn 24V DC, IK10, IP66



Starlight

19.960.000

KX-C2007ePN2

- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- Zoom quang 16x, zoom số 16x
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- Hỗ trợ chức năng IVS
- Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động, 1 báo động ra
- Chuẩn chống nước và bụi IP 66
- Tầm xa hồng ngoại: 100m

CAMERA SPEEDDOME / CAMERA THÔNG MINH / RECORDER

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

 WDR 120+ Starlight 21.180.000 KX-D2008PN 2.0 MP, zoom quang 25x, zoom số 16x - Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 3DNR, true WDR (120dB) - Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh Autotracking, Starlight - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Âm thanh 2 chiều, thẻ nhớ tối đa 128gb - Tầm xa hồng ngoại: 150m - Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C - DC24V/3A, PoE+, IP66	 WDR 120+ Starlight Ai 21.800.000 KX-Cai2008ePN - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis CMOS 2.0MP, tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080) - Zoom quang 25x , zoom số 16x - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ chức năng Day/Night(ICR) - Hỗ trợ công nghệ AI trong thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI - Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều. - Tầm xa hồng ngoại: 100m	 Starlight Ai 25.580.000 KX-Dai2008PN - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, tối đa: 50/60fps@2.0MP - Zoom quang 25X, zoom số 16x - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - ICR, Starlight, 3D-DNR, True-WDR 120dB - Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe) - Phát hiện khuôn mặt với AI - Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều) - Tầm xa hồng ngoại: 150m	 WDR 120+ Starlight Ai 38.700.000 KX-Dai2308PN - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080) - Zoom quang 32x , zoom số 16x - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ chức năng Day/Night(ICR), 3D-DNR - Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI - Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều) - Tầm xa hồng ngoại: 150m
--	---	--	--

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG

 WDR 120+ Starlight Ai 45.380.000 KX-Dai4328PN2 - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 4.0MP - Zoom quang 32x, zoom số 16x - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, ICR, Starlight, 3D-DNR, WDR 120dB - Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều) - Tầm xa hồng ngoại: 150m - IP67, IK10.	 WDR 120+ Starlight 71.400.000 KX-E2338IRSN - Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP - Zoom quang 33x, zoom số 16x - Hỗ trợ chức năng Day/Night (ICR) cảm biến ngày/đêm - Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh Auto Tracking, IVS, Starlight - Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° - Hỗ trợ Alarm in/out, Audio in/out - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB - Chuẩn chống nước và bụi IP67 - Tầm xa hồng ngoại: 300m - Nguồn AC24V/3A, Hi-PoE	 WDR 120+ Starlight 90.000.000 KX-E2408IRSN 2.0 MP, zoom quang 45x, zoom số 16x - Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 3DNR - Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh Autotracking, Starlight - Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128gb - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều. - Tầm xa hồng ngoại: 550m - Chuẩn chống nước và bụi IP67 - Trang bị cần gạt nước tự động	 WDR 120+ Starlight Ai 110.580.000 KX-EAi8409PN2 - Cảm biến: 1/1.8" Sony Starvis CMOS 8.0MP - Zoom quang 40x, zoom số 16x - H.265/H.265+/H.264/H.264+ & MJPEG - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, ICR, Starlight, True-WDR (140dB), SMD PLUS (nhận biết người và xe) - Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), phát hiện khuôn mặt với AI - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB - Chuẩn chống nước và bụi IP67, IK10 - Tầm xa hồng ngoại: 500m
---	--	---	--

CAMERA NGỤY TRANG THÔNG MINH

 WDR 120+ Starlight 358.000.000 KX-F16440MSPN NEW Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh Panoramic 360° 16MP + 4MP Camera toàn cảnh: 8x1/1.8" 2MP Sony Starvis CMOS Panoramic 360° - Độ phân giải 8192x1800@30fps - Ống kính Panoramic: cố định 8x5mm, 360° toàn cảnh Camera PTZ: 1/1.8" 4MP Sony Starvis CMOS - Độ phân giải 2560x1440@30fps - Ống kính PTZ: zoom quang 40x - Hỗ trợ 7 bóng LED hồng ngoại, tầm xa 400m. - Chuẩn nén H.265+, 3 luồng hình ảnh - Hỗ trợ Starlight, IRC, AGC, 3DDNR, AWB, DWDR (PTZ), True-WDR (panoramic). - Chức năng thông minh IVS: Tripwire, Intrusion, Smart tracking. - Hỗ trợ chức năng PTZ: Preset, Tour, Pan, Scan, Pattern, Ilde Motion... - Hỗ trợ lưu trữ: NAS, FTR 1 khe cắm thẻ nhớ đến 512GB - Nguồn cấp: 36VDC, công suất tiêu thụ <84.4W, IP66.	 H265+ 15.120.000 KX-E2011SN2 NEW Main box: - Chuẩn nén Smart H.265+/H.264+ 25/30fps@1080P(1920x1080) - Starlight, Day/Night, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI... - Tripwire, Intrusion, Fast moving, Object detection, Loitering detection, Gathering detection, Face detection. - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Âm thanh: 1 in 1 out, Alarm: 2 in 2 out - Nguồn 12VDC, PoE - Yêu cầu ống kính kết hợp khi sử dụng	 OPTION 1: Ống kính nhô cho camera ngụy trang - Cảm biến 1/2.8" 2.0 MP Sony STARVIS™ CMOS - Day/Night(Electronic), WDR - Ống kính 2.8mm góc nhìn 104 độ - Dây kết nối 8m (VINA) - Hoạt động kết hợp với Main Box"	 OPTION 2: Ống kính bằng cho camera ngụy trang - Cảm biến 1/2.8" 2.0 MP Sony STARVIS™ CMOS - Day/Night(Electronic), WDR - Ống kính 2.8mm góc nhìn 114 độ - Dây kết nối 8m (VINA) - IP66 - Hoạt động kết hợp với Main Box"	 WDR 120+ Starlight 9.800.000 KX-EO505FN2 Camera IP Fisheye 360° - Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 5.0MP, 25/30fps@5M(2592x1944) - Chuẩn nén Smart H.265+/H.264+ - Ống kính mắt cá góc rộng quan sát toàn cảnh 180 độ, hỗ trợ dewarp. - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), 3D-DNR - Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng bắn đỏ nhiệt, đếm người trong khu vực... - Tầm xa hồng ngoại 10m - Tích hợp sẵn Mic - Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB - Nguồn DC12v +30%, PoE.
---	--	--	---	--

ĐẦU GHI HÌNH IP WIFI H.264



6.780.000

KX-C8104WN2

Đầu ghi hình NVR 4 kênh Wifi

- Dễ dàng kết nối với camera Wifi
- Hỗ trợ kết nối WPS, chuẩn Onvif 2.4
- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 MP, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén: H.264/H.264+/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6 TB, 2USB 2.0

ĐẦU GHI HÌNH IP

CHẤT LƯỢNG TỐT - HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH



ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+

HOT SALES 2.460.000 KX-A8124N2 Đầu ghi hình NVR 4 kênh - Cổng vào: 4 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps - Khả năng phân giải: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/ 2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Cổng ra: VGA / HDMI - Xem lại: 4/8 kênh đồng thời - Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB - Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4 - Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại) - Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV	HOT SALES 2.980.000 KX-A8128N2 Đầu ghi hình NVR 8 kênh - Cổng vào: 8 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps - Khả năng phân giải: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps) /4ch 1080p(30fps)/8ch 720p(30fps) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Cổng ra: VGA / HDMI - Xem lại: 4/8 kênh đồng thời - Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB - Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4 - Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại) - Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV
---	---

RECORDER

NVR IP 4K H.265+



3.580.000

KX-A4K8104N2

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 4 kênh
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, RJ45 100Mbps
- Âm thanh hai chiều, Onvif



3.780.000

KX-A4K8108N2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- Chuẩn nén: H.265+
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- 1 SATA x 6TB, 2USB 2.0
- Âm thanh hai chiều, Onvif, RJ45 100Mbps



3.980.000

KX-C4K8104SN2

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera



4.300.000

KX-C4K8108SN2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 8 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera



5.780.000

KX-CAi4K8104N2

Đầu ghi hình IP Ai 4 kênh chuẩn 4K

- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Ghi hình 4CH: 1x4K@30fps / 4x1080@30fps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- Hỗ trợ: BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 4 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12vDC, thiết kế kim loại



6.420.000

KX-CAi4K8108N2

Đầu ghi hình IP Ai 8 kênh chuẩn 4K

- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Ghi hình 8CH: 1x4K@30fps / 4x1080@30fps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- Hỗ trợ: BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 8 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12vDC, thiết kế kim loại



5.180.000

KX-C4K8116SN2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps



9.780.000

KX-CAi4K8116N2

Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP

- Băng thông 200Mbps
- Khả năng giải mã: 1chx8MP / 4chx1080P
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- DC12V, 8TB x 1 SATA
- Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai IVS
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 2 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ 8 khuôn mặt/giây



7.180.000

KX-C4K8216SN2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 128Mbps.
- Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI xuất hình chuẩn 4K
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ cổng Alarm 4 in 2 out, kết nối thiết bị báo động ngoại vi và đèn còi báo động
- Hỗ trợ 2 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ reset cứng trên đầu ghi



16.600.000

KX-CAi4K8216N2

Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP,

- băng thông 200Mbps (80Mbps khi bật chức năng Ai)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- DC12V, 8TB x 2 SATA,
- Hỗ trợ 4 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 2 camera IP thông thường / 8 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 20.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



13.380.000

KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 200Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 16 kênh
- 4 SATA x 6TB, 2USB 2.0
- Âm thanh hai chiều, Onvif, RJ45 1000Mbps



22.300.000

KX-D4K8416N3

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Độ phân giải lên đến 12 MP
- Băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Cổng ra: 2 VGA / 2 HDMI (xuất hình ảnh 4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Lưu trữ: 4 SATA x 10TB, hỗ trợ 1 cổng eSATA mở rộng lưu trữ, 3 cổng USB, 2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
- Bảo động: 16 in 6 out, âm thanh 1 in 2 out.
- Lưu trữ 1 kênh Fisheye Dewarp
- Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD PLUS, bảo vệ chu vi, phát hiện và nhận diện khuôn mặt, video metadata, ANPR, Stereo analysis, đếm người...



15.800.000

KX-CAi4K8216N2P16

Cổng vào 16 kênh IP PoE tối đa 12MP

- Băng thông 200Mbps
- Khả năng giải mã: 1chx8MP / 4chx1080P
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- DC12V, 8TB x 2 SATA
- Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai IVS
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 2 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ 8 khuôn mặt/giây



55.000.000

KX-DAi4K8216N3P16

Cổng vào 16 kênh IP tối đa 16MP,

- băng thông (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- AC100-240V, 8TB x 2 SATA
- Hỗ trợ 16 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: 16 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu, 100.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ 16 cổng POE (cổng 1-8 và ePOE)
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



26.580.000

KX-C4K8816N2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh 4K

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP
- Băng thông 200 Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI (4K)
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ: 8 SATA x 6TB, 3USB, RJ45 10/100/1000



31.780.000

KX-D4K8816NR3

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG
- Cổng ra: 1 VGA x 2 HDMI 4K (3840x2160), Xem lại: 16 kênh
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif, 2RJ45 1000Mbps

 10.780.000 ■ KX-C4K8232N2 Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông 200Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264 - Cổng ra: VGA / HDMI (4K) - Hỗ trợ: 2 SATA x 6 TB, 2USB 2.0, Onvif, RJ45 1000Mbps	 10.700.000 ■ KX-C4K8232SN2 NEW Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 160Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: VGA / HDMI (4K) - Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời - Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G) - Hỗ trợ: 2 SATA x 10 TB - Hỗ trợ 4 alarm in/2 alarm out, 1 Audio in, 1 audio out, 1 cổng mạng RJ45 1000Mbps - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap	 23.560.000 ■ KX-D4K8432N3 NEW Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: 2xVGA / 2xHDMI (4K) - Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời - Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G) - Hỗ trợ: 4 SATA x 10 TB, 1 cổng eSATA mở rộng ổ cứng - Hỗ trợ 16 alarm in/ 6 alarm out, 1 Audio in, 2 audio out, 2 cổng mạng RJ45 1000Mbps - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera SMD Plus, Nhận diện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, Nhận diện biển số, Metadate	 63.400.000 ■ KX-DAi4K8432N3P16 NEW Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt - Cổng vào 16 kênh IP POE - Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai) - Kênh 1-8 hỗ trợ ePOE truyền nguồn và tín hiệu lên đến 800m - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Khả năng giải mã: 4-ch@8MP (25/30fps), 16-ch@1080P (25/30fps) - Hỗ trợ lên đến 16 kênh thực hiện chức năng bảo vệ chu vi - Hỗ trợ 4 kênh phát hiện khuôn mặt/16 kênh chụp hình và so sánh khuôn mặt - Bảo vệ chu vi: Bảo vệ khu vực quan sát, Bảo vệ khu vực giới hạn, Bảo vệ khu vực nguy hiểm
---	---	---	---

 27.800.000 ■ KX-CAi4K8432N3 Cổng vào 32 kênh IP tối đa 12MP, 200Mbps 80Mbps khi bật chức năng Ai) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG - AC100-240V, 8TB x 4 SATA, - Hỗ trợ 4 kênh bảo vệ vành đai - Chức năng nhận diện khuôn mặt: - Hỗ trợ 2 camera IP thông thường / 8 camera AI (dòng DAi) - Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 20.000 khuôn mặt - Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào	 36.000.000 ■ KX-D4K8832NR3 Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264 - Xem lại: 16 kênh - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye - Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif 2.4, 2 x RJ45 1000, 1 X RS485	 73.000.000 ■ KX-DAi4K8832NR3 Cổng vào 32 kênh IP băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG - AC100-240V, 8TB x 8 SATA - Hỗ trợ 16 kênh bảo vệ vành đai - Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 4 camera IP thông thường / 16 camera AI (dòng DAi) - Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu, 100.000 khuôn mặt - Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào	 47.600.000 ■ KX-D4K8864NR3 Đầu ghi hình NVR 64 kênh - Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264 - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K(3840x2160) - Xem lại: 16 kênh - Đa hiển thị - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 - Hỗ trợ chia hình camera fisheye - Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0), Onvif 2.4
--	--	---	--

 39.800.000 ■ KX-E4K8832N4 - Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265 - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K - Xem lại: 128Mbps (ở chế độ RAID 5)/ 64Mbps ở chế độ thường - Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, Onvif 2.4 - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye - Bảo động 16 in/ 6 out, 2 RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều	 77.000.000 ■ KX-E4K88128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh - Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) - Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, Màn hình 2: 1/4/8/9/16 - Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5 - Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) 8 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 - Hỗ trợ 16 alarm in/ 8 alarm out. - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc	 137.000.000 ■ KX-E4K816128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh - Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) - Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, Màn hình 2: 1/4/8/9/16 - Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5 - Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều - Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 128TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc
--	---	---

 290.000.000 ■ KX-E4K824256N4 Đầu ghi hình NVR 256 kênh - Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp/128 kênh 2.0Mp, băng thông tối đa 512Mbps - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64, Màn hình 2: 1/4/8/9/16 - Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5 - Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, 4 Port RJ45 (10/100/1000Mbps), 4 alarm in/ 4 alarm out 24 SATA lên đến 192TB, 1 eSATA I, 4 USB Ports (2 USB2.0, 2 USB 3.0) - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60	 5.380.000 ■ KX-A8114PN2 Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE - Cổng vào: 4 kênh IP với đầu ghi 4 kênh độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 40Mbps - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MJPEG - Cổng ra: VGA / HDMI - Xem lại: 4 kênh đồng thời - Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 - Hỗ trợ Cloud, QR Code, Push video - Hỗ trợ: RJ45, chuẩn Onvif 2.4 - Hỗ trợ 4 port PoE - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc	 7.580.000 ■ KX-A8118PN2 Đầu ghi hình NVR 8 kênh POE - Cổng vào: 8 kênh IP với đầu ghi 8 kênh độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 40Mbps - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MJPEG - Cổng ra: VGA / HDMI - Xem lại: 4 kênh đồng thời - Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 - Hỗ trợ Cloud, QR Code, Push video - Hỗ trợ: RJ45, chuẩn Onvif 2.4 - Hỗ trợ 4 port PoE - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc
--	---	--

SẢN PHẨM DÀNH CHO DỰ ÁN

SERVER LƯU TRỮ



158.000.000

■ KX-F320R16ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng
- Hỗ trợ tối đa 320 camera
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn Onvif
- Hỗ trợ RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD



198.000.000

■ KX-F320R24ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



298.000.000

■ KX-F320R36ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



540.000.000

■ KX-F512R48ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG



57.900.000

■ KX-E4008ITN

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- Cảm biến: 1/1.8" CMOS chất lượng cao
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm văn bản
- Hỗ trợ thẻ nhớ TF lên đến 256GB
- Nguồn DC12V, DC36V, PoE, IP67



147.000.000

■ KX-F3008ITN2

- Camera IP 3.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 1 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên đến 11 kích thước và màu sắc khác nhau của phương tiện
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm văn bản



219.800.000

■ KX-F9008ITN2

- Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 3 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, lên đến 11 kích thước, màu sắc khác nhau của phương tiện
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm văn bản

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG



108.000.000

■ KX-F2501R3

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30°C ~ +70°C
- Nguồn cấp DC 12V/AC 24V



900.000

■ KX-F1880B

- Chân đế cho camera giao thông



19.180.000

■ KX-F8020LC

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 20 cổng
- Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ lên đến 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220VAC
- Hỗ trợ quản lý qua giao thức mạng, cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +65°C
- Nguồn cấp: 12VDC
- Hỗ trợ nút reset



87.800.000

■ KX-F9412TN5

- Đầu ghi hình IP chuyên dụng cho giao thông
- Hỗ trợ 12 kênh IP và 4 kênh Analog
- Bảo động 4 IN / 4 OUT, âm thanh 2 chiều
- 4 ổ cứng cho loại 3.5inch và 2.5inch
- Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI, 8 cổng RJ45



9.700.000

■ KX-F16FL

- Đèn Led Flash ánh sáng trắng
- Hỗ trợ chụp ảnh cho camera vào ban đêm giúp cải thiện màu sắc. Nhìn rõ màu sắc xe, khoảng cách tốt nhất từ 18-25m
- Hỗ trợ điều khiển qua cổng RS485
- Hỗ trợ đồng bộ chụp ảnh với camera



29.800.000

■ KX-FL300A

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến
- Hỗ trợ 1 làn xe
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, hỗ trợ chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh tự lực để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe. Chế độ hỗ trợ đường dây tín hiệu ngắn mạch cho đèn là bình thường hay không.
- Đề cài đặt

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ VÀ CAMERA CHỐNG ẦM MỒN



338.400.000

■ KX-FA2307PN

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x, zoom số 16x
- Chuẩn nén: H.265+ & H265
- 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8°~2.4°)
- Điều khiển 3D
- Tốc độ: 40°/s, xoay ngang 360°
- Bảo động: 2 in/ 2 out
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD đến 128 GB, âm thanh 2 chiều, IP 68
- Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db, IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIC, T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
- Trang bị cần gạt nước tự động



378.400.000

■ KX-FA2307IRPN

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
- 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8°~2.4°)
- Auto tracking, IVS, điều khiển 3D thông minh
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Bảo động: 2 in/ 2 out
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB, âm thanh 2 chiều, IP 68
- Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIC T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
- Trang bị cần gạt nước tự động



99.000.000

■ KX-FA2307N

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
- 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8°~2.4°)
- IVS, điều khiển 3D thông minh
- Bảo động: 7 in/ 2 out
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB, âm thanh 2 chiều
- Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIC T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- Vỏ bằng Thép không gỉ 304
- Trang bị cần gạt nước tự động, IP68
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



59.000.000

■ KX-FA20

- Camera chuyên dụng vô được thiết kế với thép không gỉ 316L chống ăn mòn tối đa. 2 MP, 30x optical zoom
- WDR 120db, 3D- DNR
- Hồng ngoại khoảng cách 100m
- Chuẩn nén H265+ & H264

VIDEO WALL



190.000.000

■ KX-F70M

- Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 trên tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ tối đa 10 card video input, 10 card video output
- Hỗ trợ 6 cổng RJ45 200~240V AC



45.900.000

■ KX-FV04E


- Card màn hình HDMI in 4 cổng sử dụng cho VideoWall F70m
- Hỗ trợ độ phân giải vào: 1080p/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
- Chuẩn nén hỗ trợ: H.264/MPEG4



59.800.000

■ KX-FV06D

- Card Video output cho giải pháp Video wall (lắp vào trung tâm F70m)
- Hỗ trợ 6 cổng HDMI
- Chuẩn nén H.265
- Hỗ trợ độ phân giải 32CH@1080P support resolution: 4000*3000@15fps, 3840*2160@30fps, 1920*1080@60fps, 1280*1024@60fps
- Hỗ trợ giải mã 8CH@12MP(15fps)/8CH@4K/32CH@1080P/72CH@720P/150CH@D1



53.800.000

■ KX-FM4K02

- Bộ video wall sử dụng cho mục đích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 4K4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/64CH@960H
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
- Hỗ trợ 4 cổng HDMI
- DC12V, 4A



21.300.000

- Màn hình Full HD 32 inch tỉ lệ 16:9
- Tấm nền: LED
- Độ phân giải: 1920x1080 (FHD)
- Kết nối: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB
- Tích hợp Loa (4Wx2)
- Tốc độ phản hồi 8ms
- Độ sáng: 240 cd/m²
- Độ tương phản: 1400:1
- Góc nhìn 178°, tần số quét: 60Hz
- Độ dày viền: 13.9mm
- Nguồn: AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz

MOBILE CAMERA HD ANALOG

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT DÀNH CHO ÔTÔ



ĐẦU GHI CHUYÊN DỤNG LẮP XE ÔTÔ



23.180.000

KX-FM7104S

NEW

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 4 kênh HD Analog (CVI/TVI/AHD/Analog) 1080P + 1 kênh IP tối đa 4MP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, Module Wifi, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- 2 khe cắm thẻ nhớ SD tối đa 256GB mỗi khe
- Xuất hình ảnh: 2 TVout, 800x600
- Ghi hình: 4 kênh 1080p
- Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt
- Adapter và Dây cáp nguồn riêng (không đi kèm trong hộp)



39.700.000

KX-FM8104S

NEW

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 4 kênh HD Analog (CVI/TVI/AHD/Analog) + 4 kênh IP tối đa 4MP
- Tích hợp 1 cổng ETH kết nối switch PoE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Hỗ trợ 1 khay ổ cứng 2.5"
- Xuất hình ảnh: 1 VGA, 2 TVout, 800x600
- Ghi hình: 4 kênh 1080p
- Nguồn cấp điện áp rộng: từ 6V - 36V DC, Công suất tiêu thụ: dưới 8.4W (không kèm camera và HDD)



62.160.000

KX-EM8104PN

NEW

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 2 kênh Analog chuyên dụng + 4 kênh IP tối đa 4MP
- Tích hợp sẵn 4 cổng PoE để kết nối camera IP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- Hỗ trợ 1 khay ổ cứng 2.5"
- Thiết kế chống sốc cho ổ cứng
- Nguồn cấp điện áp rộng từ 6V - 36V DC, công suất tiêu thụ: dưới 12W trọng lượng: 2.1kg
- Nhiệt độ hoạt động: -30°C - 70°C



68.760.000

KX-FM8104PN-I

NEW

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 2 kênh Analog chuyên dụng + 4 kênh IP tối đa 4MP
- Tích hợp sẵn 4 cổng PoE để kết nối camera IP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, WIFI, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- Hỗ trợ chức năng thông minh AI: Phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt, ghi biển số
- Chức năng thông minh camera Analog chuyên dụng: + Cam DSM trong xe: phát hiện hút thuốc, gọi điện, ngáp, mất tập trung, rời ghế lái.
- + Cam ADAS phía trước: cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường.

CAMERA CHUYÊN DỤNG LẮP XE ÔTÔ



3.580.000

KX-FM2001C-DL-A

NEW

Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Hỗ trợ 4 chế độ hình ảnh CVI, TVI, AHD, Analog
- Hỗ trợ 2 ống kính: trước 2.8mm (góc rộng 109°), sau 2.1mm (góc rộng 132°)
- Độ phân giải 1/2.7" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps), xuất hình ảnh kép 2 kênh.
- Tầm xa hồng ngoại: 3m (cam sau)
- 2DDNR, DWDR, WBL, AGC
- Tích hợp mic
- Cổng kết nối 4pin M12 chuẩn Hàng Không (Aviation Connector)



2.100.000

KX-FM2002C-SL-A

NEW

Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Hỗ trợ 4 chế độ hình ảnh CVI, TVI, AHD, Analog
- Ống kính cố định: 2.1mm
- Độ phân giải 1/2.7" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- Tầm xa hồng ngoại: 3m
- Hỗ trợ: 2DDNR, DWDR, WBL, AGC
- Tích hợp mic
- Cổng kết nối 4pin M12 chuẩn Hàng Không (Aviation Connector)
- Nguồn cấp: 12VDC ±30%, max 1.9W



5.160.000

KX-FM1001-DSM

NEW

Camera DSM analog chuyên dụng cho ô tô

- Plug and Play, cắm trực tiếp vào đầu ghi, không cần cấu hình.
- Độ phân giải 1/4" CMOS 1280x720
- Chuẩn xuất hình ảnh: HDCVI
- Ống kính cố định: 4mm, góc nhìn 61°
- Hồng ngoại tầm xa 1.5m
- Hỗ trợ chức năng: phát hiện hút thuốc, gọi điện, ngáp, mất tập trung, rời ghế lái...
- Nguồn cấp: 9V-16V DC (lấy từ đầu ghi)



4.060.000

KX-FM1002-ADAS

NEW

Camera ADAS analog chuyên dụng cho xe buýt, xe khách

- Plug and Play, cắm trực tiếp đầu ghi, không cần cấu hình.
- Độ phân giải 1/3" CMOS 1280x720
- Chuẩn xuất hình ảnh: HDCVI
- Ống kính cố định: 6mm, góc nhìn 56 độ
- Chế độ hình ảnh: Color.
- Hỗ trợ chức năng: cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường với đầu ghi chuyên dụng.
- Nguồn cấp: 9V-16V DC (lấy từ đầu ghi)



3.900.000

KX-FM2014S-A

NEW

Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080(25/30fps)
- Ống kính cố định: 3.6mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Chống nhiễu 3DDNR, Chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp mic, Hỗ trợ 1 cổng audio in
- Cổng kết nối hình ảnh 4pin (Aviation Connector)
- IP67, Chống va đập IK10
- Chống sốc: IP6K9K, vỏ kim loại



6.840.000

KX-EM2014N-A

NEW

Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng PoE
- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính cố định: 2.8mm, góc nhìn 110°
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ hình ảnh: 3DDNR, Chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp mic
- Chức năng chống bụi nước: IP67, Chống va đập: IK10, vỏ kim loại, Chống sốc: IP6K9K



9.500.000

KX-FMAi2014N-A

NEW

Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng PoE
- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính cố định: 2.8mm, góc nhìn 106°
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ: 3DDNR, chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ chức năng AI: Phát hiện khuôn mặt, phân tích thuộc tính khuôn mặt, đếm người, IVS, hàng rào ảo, khu vực cấm.
- Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD lên đến 256GB
- Chống va đập: IK10, vỏ kim loại, IP67, IP6K9K

MÀN HÌNH



5.300.000

KX-FMLCD1

NEW

Màn hình cảnh báo chuyên dụng cho xe ô tô

- LCD 1.54 inch, 240x240px
- Hỗ trợ chức năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm
- Tích hợp loa
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12 (7pin)
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +65°C
- Kích thước: 78 mmx61 mmx21 mm



9.000.000

KX-FMLCD7-E

NEW

Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho xe ô tô

- Kích thước 7 inch, 800x480px LED backlight
- Hỗ trợ 7 nút nhấn vật lý (không cảm ứng)
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C to +60°C
- Kích thước: 198.37 mm x 138.70mm x 25.70 mm



13.640.000

KX-FMLCD7-T

NEW

Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho ô tô

- Kích thước 7 inch, 800x480px LED backlight
- Tích hợp cảm ứng, hỗ trợ 7 nút nhấn vật lý.
- Tích hợp loa
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12 (7 pin)
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +65°C
- Kích thước: 181.4mmx121.6mmx27.7mm

PHỤ KIỆN



NEW

300.000

- Cáp nguồn cho đầu ghi
- 1 Cổng in, 4 cổng out



NEW

440.000

KX-FM4P-6

- Cáp 4 pin nối dài cho camera
- Dùng để lắp nối dài khi cần lắp cao hoặc dài luồn dây.
- Chiều dài: 6m



NEW

720.000

KX-FM7P-4

- Cáp 7 pin nối dài cho màn hình
- Dùng để nối dài hoặc chuyển tiếp kết nối vào đầu ghi
- Chiều dài: 4m

CẢM BIẾN NHIỆT / CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH / KHÓA THÔNG MINH / THIẾT BỊ CHẤM CÔNG

CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT



39.900.000

■ KX-F2100-HT

NEW

Camera Thermal đo thân nhiệt cầm tay không tiếp xúc thông minh

- Camera biến 256 x 192 Uncooled VOX Thermal
- Ống kính cố định 3.5 mm, Focus-free
- Sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.9^{\circ}\text{F}$)
- Khoảng cách đo nhiệt độ: 0.5 - 1.5 m
- Độ nhạy nhiệt $\leq 50\text{ mK}$, đo cùng lúc 1 người.
- Màn hình LCD 2.4 inch, có thể gắn tripod
- Kết nối với máy tính qua cổng USB, xuất báo động
- Hỗ trợ thẻ SD lưu hình ảnh video, tối đa 256GB
- Tích hợp pin sạc Lithium-Ion, thời gian hoạt động > 8h, thời gian sạc < 2.5h.
- Cần 15-20 phút để khởi động, làm nóng.
- Dùng đo thân nhiệt, nhiệt độ máy móc, thiết bị...
- Chống bụi nước IP54, nguồn sạc 5VDC



398.000.000

■ KX-F1307TN2

NEW

Camera thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE

- 640 x 512 uncooled VOX công nghệ cảm biến nhiệt
- Ống kính Athermalized, focus-free, zoom số 24x
- Chuẩn nén hình ảnh H.265
- Hỗ trợ đo nhiệt độ: $-20^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu nhiệt độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 256GB
- Tính năng thông minh: Phát hiện lửa và báo động, hiển thị nhiệt độ nóng và lạnh, hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD lọc người và xe
- Nguồn cấp: 12VDC $\pm 20\%$, PoE, ePoE, IP67



390.000.000

■ KX-F1459TN2

- 640x512 VOX công nghệ cảm biến nhiệt 1/1.9" 2Megapixel Sony CMOS
- Công nghệ starlight, true WDR(120db)
- Ống kính Athermalized, focus-free
- Hỗ trợ đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ <40mK, 18 chế độ màu trong đo nhiệt
- Hỗ trợ các tính năng thông minh IVS
- Ống kính 3.95~177.7mm, zoom quang 45X
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động
- Tri-Mode: IP / HDCVI / Analog
- Thẻ nhớ đến 256GB, chuẩn nén H265
- IP67, PoE +, $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH IP



6.700.000

■ KX-VDPO1HN

- Màn hình TFT LCD 7 inch, hỗ trợ cảm ứng.
- 5 nút nhấn cảm ứng
- Hỗ trợ 6 kênh báo động và 1 kênh xuất
- Hỗ trợ kết nối 32 camera IP
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD
- Loại âm tường
- Kết hợp được với chuông cửa wifi



5.380.000

■ KX-VDPO2GN

- Tích hợp camera 2.0MP góc nhìn 125 độ, chống ngược sáng thực (120dB)
- Hỗ trợ hồng ngoại, chống nhiễu 3D-DNR
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- Mở khóa bằng thẻ, app và màn hình
- Hỗ trợ 10.000 thẻ IC Card
- Hỗ trợ temper alarm, báo động chống tháo thiết bị.
- Nguồn 12VDC, Hỗ trợ PoE.
- Chất liệu vỏ nhựa phủ Acrylic, IP65



9.980.000

■ KX-VDP22GN-P

- Camera 2.0MP, góc nhìn 140"
- Vật liệu thép không gỉ
- Hỗ trợ nhìn ban đêm
- Mở khóa từ xa
- Tích hợp ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.
- Lắp ở khu vực có mái hiên hay trước căn hộ chung cư (hạn chế nước mưa)
- Chuẩn kháng nước, chống va đập: IP55, IK7



13.380.000

■ KX-VDPO3GN

- Hiển thị màn hình 3.5inch, camera 1.3MP
- Quản lý tập trung giám sát, các cuộc đàm thoại, hỗ trợ mở cửa bằng password hoặc thẻ từ, mở cửa từ xa qua phần mềm điện thoại
- Ghi âm và lưu trữ hình ảnh
- Mở rộng chức năng báo động.
- Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.
- Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
- Hỗ trợ khóa điện, chất liệu nhôm tản nhiệt

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH IP WIFI



6.300.000

■ KX-VDPO2GWN

- Camera 2.0MP, góc nhìn rộng 125 độ.
- Luồng chính: 720P, Luồng phụ: 1080P
- Hỗ trợ hồng ngoại, 3DDNR, Chống ngược sáng 120dB, H.264, IRC.
- Đàm thoại 2 chiều, chống vang tiếng, chống ồn.
- Thiết kế vỏ nhôm mỏng nhẹ.
- Kích thước: 150mmx100mmx24.8mm
- Kết nối: Wifi, LAN
- Chuẩn chống bụi nước: IP65
- Mở khóa bằng thẻ (10.000 thẻ), app, và màn hình trong nhà



6.980.000

■ KX-VDPO1HWN

- Màn hình TFT LCD 7 inch, hỗ trợ cảm ứng, 1024x600
- Giám sát IPC
- Tích hợp 6 kênh báo động vào, 1 kênh báo động ra
- Micro SD card, tối đa 32GB
- Record & Snapshot (thẻ Micro SD)
- Wifi (IEEE802.11b/g/n) 50m

VILLA SMARTLOCK



13.800.000

■ KB-SLO1FS

- Khoá thông minh dành cho nhà riêng
- 3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa
- Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- Chế độ báo động khi nguồn yếu
- Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- Tiêu chuẩn Châu Âu



23.800.000

■ KB-SLO2FS

- Khoá thông minh dành cho nhà riêng
- 4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay, màu bạc
- Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- Chế độ báo động khi nguồn yếu
- Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- Tiêu chuẩn Châu Âu



23.800.000

■ KB-SLO2FK

- Khoá thông minh dành cho nhà riêng
- 4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay, màu đen
- Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- Chế độ báo động khi nguồn yếu
- Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- Tiêu chuẩn Châu Âu

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



12.400.000

■ KX-FRO4AC

- Màn hình cảm ứng LCD 4.3inch
- Tích hợp camera 2.0MP, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và hồng ngoại.
- Chăm công, kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.
- Hỗ trợ 500 người dùng, 500 hình ảnh khuôn mặt, 500 thẻ, 500 password, 150.000 lượt ghi.
- Có thể hoạt động độc lập và offline.
- Khoảng cách nhận diện từ 0.3m - 1.5m
- Tốc độ nhận diện 0.3s/ người, tỉ lệ chính xác 99.5%.
- Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh.
- Nguồn DC12v, 1.5A
- Lắp trong nhà (trên tường hoặc để bàn), thiết kế nhỏ gọn, hiện đại



70.000.000

■ KX-FRO1AC

- Màn hình 7 inch (1024x600)
- Hỗ trợ Camera 2.0MP WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, Password, hoặc theo lịch trình
- Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 0.35s/khuôn mặt.
- Khả năng lưu: 50.000 users, 50.000 khuôn mặt, 50.000 password, 50 tài khoản admin, 100.000 lần ghi.
- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại tự động
- Nguồn 12VDC 2A



138.000.000

■ KX-FRO2AC-T

- Màn hình 2.5D, 7 inch (1024x600)
- Hỗ trợ Camera 2.0MP WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, IC Card, Password, hoặc Kết hợp
- Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 0.2s/khuôn mặt
- Hỗ trợ chấm công liên tục không dừng.
- Hỗ trợ phát hiện thân nhiệt, dây nhiệt độ từ 30 đến 50 độC, khoảng cách phát hiện từ 0.3m-1.8m, sai số ± 0.5 độ.
- Khả năng lưu: 100.000 users, 100.000 khuôn mặt, 100.000 thẻ, 100.000 password, 50 tài khoản admin, và 300.000 lần ghi.
- Hỗ trợ phát hiện khuôn trang, đưa ra cảnh báo khi không đeo khẩu trang.
- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng, đèn hồng ngoại tự động
- Nguồn 12VDC 2A

SWITCH MẠNG ETHERNET



258.000

■ KX-ASW04T1

Switch Layer 2, 5 port
 . Hỗ trợ 100 Mbps mỗi port
 . Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng triển khai
 . Plug and play: cắm là nhận, không cần cấu hình
 . Áp dụng nhựa chất lượng cao thân thiện với môi trường
 . 24x7: Hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn 5V/500mA DC



330.000

■ KX-ASW08-T

Switch Ethernet 8 port
 . 8 cổng Fast Ethernet, hỗ trợ 100 Mbps mỗi port
 . Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u và IEEE802.3X
 . Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng triển khai
 . Khả năng chuyển đổi: 1.6G.
 . Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
 . Hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn 5V/500mA DC
 . Chống sét: 2KV



700.000

■ KX-CSW04

Switch Gigabit 5 port
 . 5 cổng Gigabit Ethernet (5*10/100/1000 Base-T)
 . Tốc độ truyền tải 7.44Mbps
 . Công suất chuyển mạch 10G
 . Bộ nhớ gói tin 1Mb
 . Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn 5V/0.6A DC
 . Chống sét: 4KV



1.490.000

■ KX-CSW08

Switch Gigabit 8 port
 . 8 cổng Gigabit Ethernet (8*10/100/1000 Base-T)
 . Tốc độ truyền tải 11.9 Mbps
 . Công suất chuyển mạch 16G
 . Bộ nhớ gói tin 1.5Mb
 . Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn 9V/1A DC
 . Chống sét: 4KV



2.900.000

■ KX-CSW16

Switch Gigabit 16 port Layer 2
 . 16 cổng Gigabit Ethernet (16*10/100/1000 Base-T)
 . Tốc độ truyền tải 23.8 Mbps
 . Công suất chuyển mạch 32G
 . Bộ nhớ gói tin 2Mb
 . Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn AC100V-AC240V
 . Chống sét: 6KV



3.930.000

■ KX-CSW24

Switch Gigabit 24 port Layer 2
 . 24 cổng Gigabit Ethernet (24*10/100/1000 Base-T)
 . Tốc độ truyền tải 35.7 Mbps
 . Công suất chuyển mạch 48G
 . Bộ nhớ gói tin 2Mb
 . Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
 . Nguồn AC100V-AC240V
 . Chống sét: 6KV



1.300.000

■ KX-ASW04P1

Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng)
 . 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 1 x 100Mbps Uplink port
 . Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
 . Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
 . Hỗ trợ chuẩn PoE 2xIEEE802.3at hoặc 4xIEEE802.3af DPs
 . Chống sét cấp độ 3 (lên đến 2KV)
 . Chống sét: 2KV
 . Nguồn: AC100V-AC240V



1.300.000

■ KX-ASW04P2 / KX-ASW04-P2

Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
 . 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
 . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
 . Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at/IEEE802.3af
 . Chống sét: 6KV
 . Nguồn: AC100-AC240V



2.080.000

■ KX-ASW08-P

Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
 . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
 . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
 . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 65W
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3af
 . Chống sét: 6KV
 . Nguồn: AC100-AC240V



2.640.000

■ KX-ASW08P1

Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng)
 . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 1 x 100Mbps Uplink port
 . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
 . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
 . Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 30W cho camera Speeddome (màu cam)
 . Chống sét: 4KV
 . Nguồn: DC 48~57V Adapter



3.720.000

■ KX-ASW08-P2

Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
 . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
 . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
 . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
 . Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
 . Chống sét: 2KV
 . Nguồn: DC 48~57V Adapter



8.700.000

■ KX-CSW16-PF

Switch PoE 16 port
 . 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
 . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <=100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps). Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
 . Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả các cổng PoE
 . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
 . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz, Chống sét: 4KV
 . Hỗ trợ giao diện web để quản lý

NEW

SWITCH ePoE



10.800.000

■ KX-CSW24SFP2

Switch PoE 24 port
 . 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
 . Đường truyền hiệu dụng cho cổng POE: <=100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps). Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
 . Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả các cổng PoE
 . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
 . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz, Chống sét: 4KV
 . Hỗ trợ giao diện web để quản lý



6.500.000

■ KX-CSW08-eP

Switch ePoE 8 port
 . 8 x 10/100 Base-T (cổng PoE) + 1 x 1000 Base-X (cổng quang) + 1 * 10/100/1000 Base-T (Uplink)
 . Hỗ trợ truyền PoE khoảng cách xa lên đến 800m với công nghệ ePoE
 . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE (màu cam) dành cho camera Speeddome
 . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
 . Hỗ trợ đèn báo hiển thị trạng thái
 . Công suất: Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Tổng ≤120W
 . Nguồn: DC48~57V Adapter
 . Chống sét: 4KV

MÀN HÌNH TEST CAMERA



4.300.000

■ KX-T01

. Kích thước 4.3" TFT, độ phân giải 480 x 272
 . Hỗ trợ HDCVI(4K) / AHD(4MP) / TVI(5MP)/ CVBS
 . Nguồn DC 12V / 1A cho 1 camera
 . Hỗ trợ menu OSD, PTZ
 . Hỗ trợ audio, RS-485
 . Sạc pin qua cổng USB
 . Nhỏ gọn và di động, có dây đeo cổ tay có thể tháo rời
 . Pin lithium 2 x 18650, tối đa 14.8Wh, hoạt động khoảng 8 giờ

CÁP / PHỤ KIỆN CAMERA

CÁP MẠNG KBVISION



2.980.000

■ Cáp C5E1

- Cáp UTP CAT5e
- Chất liệu 99,97% đồng nguyên chất.
 - Vỏ chịu nhiệt cao, chống phát sinh tia lửa khi có sự cố trên đường truyền
 - Đường kính lõi đồng: 0,45 mm ± 0,01 mm
 - Vỏ cách điện lõi dây: HDPE, độ dày 0,18mm, đường kính: 0,81mm ± 0,1mm
 - Vật liệu vỏ dây: PVC, độ dày 0,5 mm, đường kính: 4,7 mm ± 0,3 mm

CÁP UNISAT



1.420.000
2.140.000

■ CÁP ĐỒNG TRỰC

- Cáp 5C, 128 sợi mát,
- 1 lớp bạc chống nhiễu / 2 lớp bạc chống nhiễu
- Dài 305m



3.080.000

■ Cáp mạng CAT5e

- 4 cặp lõi đồng nguyên chất
- Đường kính lõi : 0,47 ± 0,005mm
- Chiều dài cuộn dây : 305m
- Vỏ dây : 5,0 ± 0,2mm

KEYBOARD CONTROLLER



7.500.000

■ KX-C100CK

- Bàn điều khiển Camera SPEEDDOME
- Điều khiển qua cổng RS485
- Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
- RS232/ RS485/ RJ45/ RS422 USB



11.380.000

■ KX-C100NK

- Bàn điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi
- Điều khiển qua mạng
- Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
- RS232/ RS485/ RJ45/ RS422 USB

DÂY CÁP LIỀN NGUỒN



8.200/m
1.640.000/cuộn 200m
2.500.000/cuộn 305m

■ CCS-CCA (Màu trắng)

- Dây tín hiệu bằng hợp kim đồng
- Tiết diện 0,9 mm.
- 80 sợi chống nhiễu.
- Có dầu chống ẩm.
- Dây dẫn điện bằng hợp kim đồng. 2x0,5



9.500/m
1.900.000/cuộn 200m
2.900.000/cuộn 305m

■ CCS-CU (Màu trắng)

- Dây tín hiệu bằng hợp kim
- Tiết diện 0,8mm.
- 80 sợi chống nhiễu.
- Dây dẫn điện bằng đồng. 2x0,5



9.900/m
1.980.000/cuộn 200m
2.990.000/cuộn 305m

■ CU-CCA (Màu trắng)

- Dây tín hiệu bằng đồng
- Tiết diện 0,8mm.
- 80 sợi chống nhiễu.
- Dây dẫn điện bằng hợp kim đồng 2x0,5
- Có dầu chống ẩm.



12.800/m
2.560.000/cuộn 200m
3.900.000/cuộn 305m

■ CU (Màu trắng)

- Dây tín hiệu bằng đồng
- Tiết diện 1,0 mm.
- 128 sợi chống nhiễu.
- Có dầu chống ẩm.
- Dây dẫn điện bằng đồng. 2x0,5

NGUỒN



Nguồn điện tử
Chất lượng cao

110.000

■ PA-003A

- Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz
- Nguồn ra: DC 12V / 2000mA



Nguồn
Speed Dome

800.000

■ 24V/3A

- Nguồn sử dụng cho Camera speedome 3A



Nguồn POE

258.000

■ QTF-PEU2A

- POE Injector DC12V2A, 48V to 12V



270.000

■ 12V/4A

- Nguồn sử dụng cho đầu ghi 4A



Nguồn điện tử
Chất lượng cao

64.000

■ SN-002A

- Input: AC 220V/ 50Hz.
- Output: DC 12V-2000mA



NEW

Nguồn điện tử
Chất lượng cao

76.000

■ SN-002B

- Input: AC 100V-240V
- Output: DC 12V-2000mA
- Hỗ trợ CHỐNG SÉT tốt

NGUỒN TỔNG



390.000

■ / PB-04

- Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- Nguồn ra: DC 12V/10A



500.000 / 640.000

■ PB-05 / PB-07

- Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- Nguồn ra: DC 12V - 15A / DC 12V - 20A



840.000

■ PB-06

- Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- Nguồn ra: DC 12V / 30A

CHÂN ĐỂ XOAY



2.260.000

■ PTS-303

- Gắn ngoài trời
- Chiều xoay: ngang 350° / dọc 90°
- Tốc độ: 6°/s
- Nguồn: 220V AC



700.000

■ PTS-306

- Gắn trong nhà
- Chiều xoay: ngang 350°
- Tốc độ: 6°/s
- Nguồn: 220V AC

CHÂN ĐỂ CỐ ĐỊNH



516.000

■ QTA-VDPO1

- Chân đế âm tường cho chuông cửa màn hình



70.000

■ QTA- J101N

- Chân đế camera dome, nhựa
- Màu trắng, 6,5 x 12,5cm



106.000

■ QTA - J205

- Chân đế loại lớn, ngoài trời
- Màu trắng, có cân chỉnh, kích thước 32cm

VỎ BẢO VỆ



410.000

■ QTA-KK04

- Vỏ nhôm ngoài trời, loại lớn
- Kích thước: 12 x 10 x 33cm

PHỤ KIỆN KHÁC



572.000

■ QTA-106

- Đầu vào: VGA in
- Đầu ra: VGA out, Video out, Svideo out
- Hỗ trợ: 1 nút menu, 1 zoom, lên, xuống, trái, phải



626.000

■ QTA-A3

- Micro thu âm thanh, gắn kèm với hệ thống camera quan sát loại tốt
- Cấp nguồn 12V



418.000

■ QTA-A4

- Micro thu âm thanh
- Loại tốt
- Cấp nguồn 12V



8.600 / 4.400

■ Jack BNC / Jack F5

- Jack BNC (đầu jack)
- Jack F5 (đuôi jack)

BỘ KHUYẾT ĐẠI



48.000

■ BALUN C

- Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



64.000

■ BALUN V

- Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



520.000

■ PFM 820

- Bộ tool chuyển hệ Camera HDCVI/AHD/ HDTVI/CVBS



V300
S300/S300 Pro



Capture Every Detail

Capacity: **10** **8** **6** **4**
TB TB TB TB
2 **1** **500**
TB TB GB

Feature: - Up to **64*** Cameras
- Up to **256MB** Cache



SCAN ME

3 YEAR LIMITED WARRANTY

*vary for each model

- Chuẩn HDD 3.5', SATA 36Gb/s
- Dung lượng lưu trữ 3000Gb
- Tốc độ vòng quay 5.900rpm
- Cache 32MB
- Hoạt động liên tục 24x7 trên các thiết bị



Ổ cứng 1TB
Liên hệ



Ổ cứng 2TB
Liên hệ



Ổ cứng 3TB
Liên hệ



Ổ cứng 4TB
Liên hệ



Ổ cứng 6TB
Liên hệ



Ổ cứng 8TB
Liên hệ



Ổ cứng 10TB
Liên hệ

Follow us:



@toshibastorage.asia



toshibastorageasia

Product images used do not represent actual products

Write your story.
INTERNAL STORAGE SOLUTIONS

www.toshiba-storage.asia



Vì sao Dịch vụ Cứu dữ liệu lại cần thiết?

Bảo vệ dữ liệu từ Camera giám sát của bạn với Dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí tặng kèm các dòng ổ cứng SkyHawk và SkyHawk AI (≥ 2TB)



Dành riêng cho
sản phẩm SkyHawk
Surveillance
Rescue DriveCare™



Tặng kèm 3 năm dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí -
Rescue Data Recovery Services.

Dưới sự bảo vệ của chim ưng SkyHawk, mất bằng chứng quan trọng hoặc video giám sát do rủi ro phá hoại, virus, tai nạn và thảm họa thiên nhiên không còn là "ngày tận thế" với doanh nghiệp.



1TB | Liên hệ

2TB | Liên hệ

2TB | Liên hệ

3TB | Liên hệ

4TB | Liên hệ

6TB | Liên hệ

8TB | Liên hệ

AI8TB | Liên hệ

10TB | Liên hệ

12TB | Liên hệ

16TB | Liên hệ

DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG LƯU TRỮ GIÁM SÁT CAMERA

Seagate là thương hiệu dẫn đầu thị trường lưu trữ trong hơn 40 năm qua, vì chúng tôi hiểu những khó khăn và thử thách mà khách hàng gặp phải, và luôn tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

<https://nbg.seagate.com/vn-ocungskyhawk>



SEAGATE

Thông minh. An toàn. Bảo mật.

Tối ưu hoá cho hệ thống giám sát và biên mạng.

SkyHawk AI là ổ cứng đầu tiên trên thế giới được thiết kế dành riêng cho Hệ thống Giám sát có tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI). Ngoài khả năng tương thích hoàn hảo với các ứng dụng học sâu (Deep Learning) nhằm mở rộng khả năng giám sát bằng AI, dòng ổ cứng SkyHawk AI còn hỗ trợ cân bằng tải AI nặng và truyền phát Video mượt mà ở độ phân giải cao. Với dung lượng hiện tại lên tới 18TB, dòng ổ cứng này cung cấp nhiều tính năng vượt trội, lý tưởng cho môi trường AI với khối lượng công việc tính toán chuyên sâu cao, bao gồm: bộ nhớ đệm nâng cao, độ trễ thấp và hiệu suất đọc ngẫu nhiên cực nhanh.



Now with 3-year
 DATA RECOVERY
 SERVICES

Lợi thế Cạnh tranh của SkyHawk AI

Dòng sản phẩm	SkyHawk AI	SkyHawk	Thương hiệu A
Dung lượng	Lên tới 18TB	Lên tới 8TB	Lên tới 18TB
Chuẩn kết nối	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Số Camera hỗ trợ	Lên tới 64 Camera	Lên tới 64 Camera	Lên tới 64 Camera
Số kênh AI hỗ trợ	32	—	32
Số khoang chứa hỗ trợ	16+	Lên tới 16 khoang	Lên tới 16 khoang
Chịu tải (WRL)	550TB	180TB	360TB
Cảm biến chống rung (RV Sensors)	Có	Có ¹	Hạn chế
Bộ nhớ đệm (MB)	256	256	Lên tới 512
Tốc độ tối đa (MB/s)	Lên tới 260 MB/s	Lên tới 210 MB/s	Lên tới 255 MB/s
Độ bền (MTBF)	2.000.000 giờ	1.000.000 giờ	Lên tới 1.500.000 giờ
Kèm phần mềm quản lý sức khỏe SkyHawk™ Health Management	Có	Có	Không có
Gói cứu dữ liệu Miễn phí tặng kèm	3 năm	3 năm ²	Không có
Thời gian bảo hành	3 năm	3 năm	3 năm

¹ Cho dung lượng ≥ 4TB.

² Cho dung lượng ≥ 2TB, ngày sản xuất sau ngày 01/01/2020.



KBVISION
CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

VỀ KBVISION GROUP


KBVISION Group International LLC là một công ty công nghệ của Mỹ, có trụ sở chính tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Thành viên sáng lập KBVISION Group International là những kỹ sư công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon, từng làm việc tại các hãng công nghệ nổi tiếng như Google, Intel...

Ban đầu công ty tập trung phát triển phần mềm cho ngành thiết bị an ninh. Các sản phẩm nổi bật của công ty như phần mềm giám sát video KBiVMS Pro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng khuôn mặt, hành vi và phần mềm bảo mật cho ngành CCTV. Mục tiêu dài hạn của KBVISION Group là phát triển KB AiOS, một nền tảng mở với hiệu suất cao, chi phí thấp và cấp phép cho các nhà máy camera quan sát.

Công ty sau đó đã cực kỳ thành công trong việc mở rộng mảng kinh doanh phần cứng bằng các hợp đồng ODM với các đối tác sản xuất ở châu Á để cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm camera quan sát và thiết bị an ninh an toàn mang thương hiệu KBVISION và KB.ONE với chất lượng tốt, độ bảo mật cao, dễ sử dụng và chi phí vô cùng cạnh tranh.



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

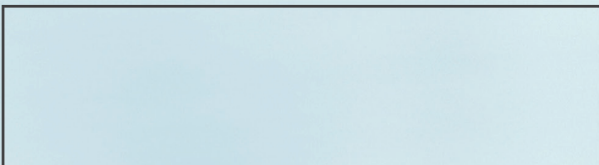

KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

📍 **Silicon Valley Center**
2570 North First Street, Suite 200, San Jose,
California 95131, United States
☎️ +1 (408) 430-5414
🌐 kbvisiongroup.com